

DORE

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Flacher LED-Einbaudownlight mit opalem Diffusor und hoher Effizienz bis 135 lm/W. Fünf Leistungen von 7 bis 22 W in drei Grössen eignen sich für Büros, Korridore, Schulen und Verkaufsflächen.

230 V

IP40

CRI >80

Einbau

7 W – 22 W

MERKMALE

- Gehäuse ABS-PC weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°, CRI >80
- 7–22 W, 791–2'860 lm, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Ausschnitte Ø 105 / 155 / 205 mm, Bauhöhe 45 mm
- Optional DALI oder 1–10 V
- ENEC-zertifizierter Treiber, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W / 10 W / 13 W / 18 W / 22 W	Schutzart	IP40
Gehäuse	ABS-PC	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-2, LM79, EN 13032, LM80,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Dore

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110984	7 W · Ø 120 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110864	7 W · Ø 120 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110961	7 W · Ø 120 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110953	7 W · Ø 120 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110966	7 W · Ø 120 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110985	10 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110865	10 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110962	10 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110954	10 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110967	10 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110986	13 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110866	13 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110963	13 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110955	13 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110968	13 W · Ø 170 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110987	18 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110867	18 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110964	18 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110956	18 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110969	18 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110988	22 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110868	22 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110965	22 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
110957	22 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110970	22 W · Ø 225 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Dore

MASSBILD

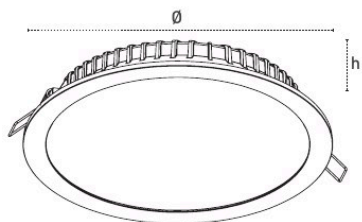

Masse in mm.

