Track Tube 80 230V

Schienensystem 230 V

GRAVITA LED

AUFBAU & PENDEL

LED


TUBE 55 Pendel | TUBE 25 Pendel | TUBE 80 Pendel | FOCUS 25 | FOCUS 55 | TUBE 55 TUBE 80 | TUBE 55 Aufbau | LLUNA

BALO | MONT | SYSTEM BALO | RINGO BOX 1 Aufbau | RINGO BOX 2 Aufbau | GOT | GOT Strahler

HOOP | DRONE | FIL


cables de alta tensión presente en los florones y luminarias que lo incorporan.
























PENDEL

























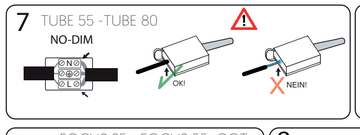


















Aufbau











































SCHIENETUBE 55

System Balo

HOOP

HOOP TISCH

HOOP Einbau-Baldachin

HOOP Aufbau-Baldachin

LLUNA

DRONE

Track Tube 80 230V Schienensystem 230 V

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Leuchten nur auf das passende Schienensystem setzen und Adapter bis zum hörbaren Einrasten einsetzen. Maximale Belastung der Schiene und des Netzteils beachten.
7. Bei 48-V- und 24-V-Systemen nur die vorgesehenen Netzteile verwenden. Netzteil vor dem Anschliessen der Leuchten spannungsfrei schalten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Dimmbare Ausführungen: Steuerung gemäss Bezeichnung (DALI, Push, Casambi) anschliessen bzw. einbinden. Ein/Aus-Ausführungen nicht an Dimmer anschliessen.
10. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
11. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
12. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	21,1 W
Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.