

SENSE G2

DECKENLEUCHTE · RUND · LED



Sense G2 ist eine runde LED-Deckenleuchte mit Glasdiffusor für Korridore, Treppenhäuser, Nebenräume und Büros. Optional mit Notlicht-Einheit für 1 oder 3 Stunden.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

12 W – 18 W

MERKMALE

- 12 W / 1'200 lm oder 18 W / 1'800 lm, 100 lm/W
- Masse Ø 281 × 86 mm
- Metallgehäuse RAL 9016, Glasdiffusor, Abstrahlwinkel 120°
- Optionen: Notlicht 1 h / 3 h
- 6500 K, CRI >80, IP40, IK06, Schutzklasse II
- Lebensdauer >50'000 h, PF >0,95

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W / 18 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'200 – 1'800 lm	Schlagfestigkeit	IK06
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	II
Abdeckung	Glas	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	120°	Normen	60598-2-1, LM80, LM79, TM21
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	Notlicht 1 h, Notlicht 3 h


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110695	Aufbau · Glas · Weiss (RAL 9016) · IP20 · Fassung E27
115372	Aufbau · Glas · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Fassung E27
115375	12 W · Aufbau · Glas · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115376	18 W · Aufbau · Glas · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Sense G2

MASSBILD

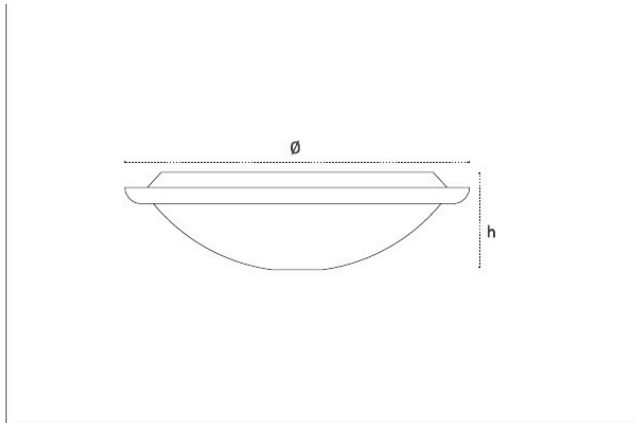

Masse in mm.

