

AUSLED EX-PROOF

NOTLEUCHTE · EX ZONE 2/22 · IP65



Explosionssgeschützte LED-Notleuchte für Gas-Zone 2 und Staub-Zone 22 mit Akku für 3 h Notbetrieb. Für Fluchtwege und Sicherheitsbeleuchtung in Ex-Bereichen von Industrie und Chemie.

230 V

IP65

Surface-Einbau

15 W

MERKMALE

- PC-Gehäuse (RAL 1023), IP65, IK08, Schutzklasse I
- ATEX: II 3G Ex ec IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc
- 15 W, 1'500 lm, 6500 K, Abstrahlwinkel 110°
- Akku 3,2 V >1'500 mAh, Ladezeit 24 h, Notlichtdauer 3 h
- Aufbau- oder Einbaumontage, optional Betrieb bis -20 °C

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W	Schutzart	IP65
Gehäuse	PC	Spannung	220-240 V AC
Montage	Surface-Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Power-LED	Schutzklasse	I
Linse	PMMA	Leistungsfaktor	>0,95
Abdeckung	PC	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K-4000K-6500K	Betriebstemperatur	0°C / 45°C
Abstrahlwinkel	110°	Normen	60598-2-22, LM79, EN 13032, LM80,
Farbe (RAL)	RAL 1023	Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109710	15 W · Aufbau · klar · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Notlicht-Kit · Ex-Schutz


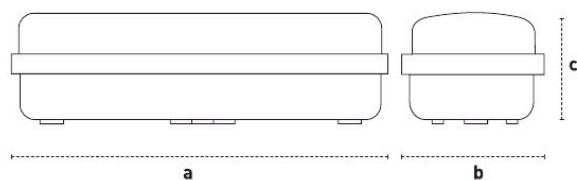
Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Ausled Ex-Proof

MASSBILD

Ausled

109710 / 111644

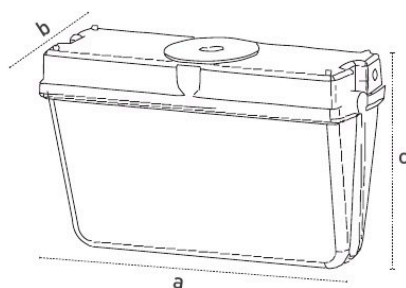
180.0 0.0 270.0 90.0 15W η : 1000.0 %

Technical Drawing

Teknik Çizim

Rausled

111683



Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.