

INOVALED G3 FEUCHTRAUM

FEUCHTRAUMLEUCHTE · ALUMINIUM · IP66



Lineare LED-Leuchte mit Aluminiumgehäuse und gehärtetem Glas für raue Umgebungen. Staub- und wasserdicht nach IP66, mit verstellbarem Montagewinkel, für Industrie, Tunnel, Parkhäuser und Aussenbereiche.

230 V

IP66

CRI >80

Aufbau

19 W – 34 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse eloxiert (RAL 9006), IP66, Schutzklasse I
- Gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 45°, CRI >80
- 19 / 26 / 34 W, 2'033–3'672 lm, Längen 630 / 910 / 1'190 mm
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI
- Verstellbare Montagehalterung, Montage auf Decke oder Kabeltrasse

TECHNISCHE DATEN

Leistung	19 W / 26 W / 34 W	Schutzart	IP66
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau / Kabeltrasse	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	Sicherheitsglas	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Lichtfarben	3000K/4000K/6500K	Normen	EN60598-2-1, LM79, EN13032,
Abstrahlwinkel	45°	Optionen	DALI
Farbe (RAL)	RAL 9006		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116583	19 W · L 630 mm · Aufbau · Glas · 6500 K · Alu eloxiert · IP66
116584	26 W · L 910 mm · Aufbau · Glas · 6500 K · Alu eloxiert · IP66
116452	34 W · L 1190 mm · Aufbau · Glas · 6500 K · Alu eloxiert · IP66

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Inovaled G3 Feuchtraum

MASSBILD

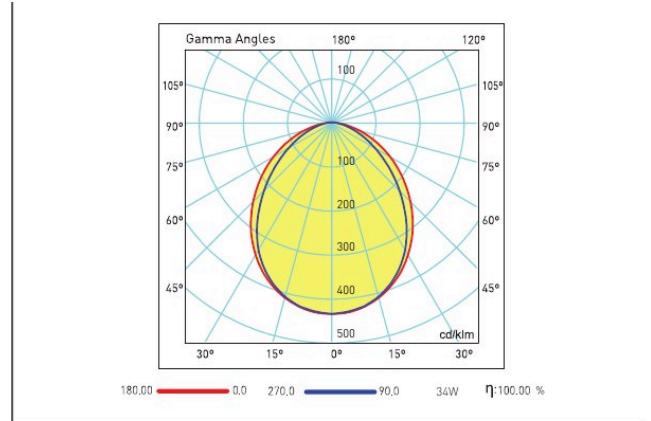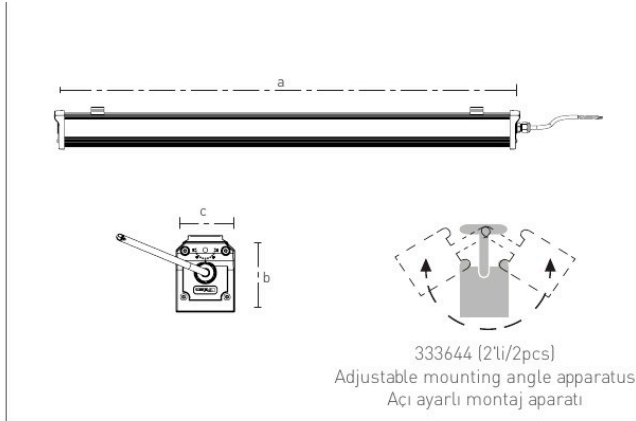

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.