

BELL


PENDELLEUCHTE · Ø 265 / 327 / 421 MM · AUFBAU UND HALBEINGELASSEN



Ausführung Schwarz

Konische Pendelleuchte mit schlankem Schirm und breiter Lichtverteilung über 90°. Die Kollektion umfasst drei Schirmgrößen, die sich in Durchmesser und Höhe unterscheiden – Leistung, Lichtstrom und Farbwiedergabe sind bei allen drei gleich. Jede Grösse ist als Aufbauversion mit Baldachin Ø 94 x 24 mm oder halbeingelassen mit Deckenausschnitt Ø 54 mm lieferbar; die Seilabhängung beträgt in beiden Fällen maximal 1800 mm. Fünf Oberflächen und drei Steuerungsarten stehen zur Wahl.

GRÖSSENVERGLEICH

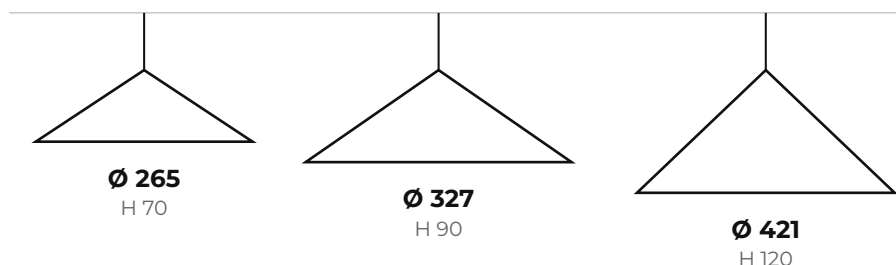

Die drei Schirmgrößen massstäblich zueinander, gemeinsame Deckenlinie. Angaben in mm.

DREI SCHIRMGRÖSSEN


Grösse	Schirm ø	Schirmhöhe	Leistung	2700 K	3000 K	Codeziffer
Bell 265	265 mm	70 mm	4,5 W	505 lm	536 lm	01
Bell 327	327 mm	90 mm	4,5 W	505 lm	536 lm	02
Bell 421	421 mm	120 mm	4,5 W	505 lm	536 lm	03

Alle drei Größen mit 4,5 W bei 500 mA und Farbwiedergabe CRI >90. In der Legende des Bestellschlüssels sind die Durchmesser als Ø 260, Ø 330 und Ø 420 mm angegeben, im Massbild als Ø 265, Ø 327 und Ø 421 mm.

AUSFÜHRUNGEN



BS
Schwarz



CR
Creme



CH
Champagner



GD
Gold



GR
Grün

3	4,5	536	>90	>90°	IP20
SCHIRMGRÖSSEN	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM (LM)	FARBWIEDERGABE	ABSTRAHLWINKEL	SCHUTZART

PRÜFZEICHEN

CE · Glühdrahtprüfung 850 °C

BELL · TECHNISCHE DATEN UND BESTELLSCHLÜSSEL

MECHANISCHE DATEN

Schirm ø	265 / 327 / 421 mm
Schirmhöhe	70 / 90 / 120 mm
Baldachin Aufbau	Ø 94 x 24 mm
Rosette halbeingelassen	Ø 60 mm
Einbautiefe halbeingelassen	80 mm
Deckenausschnitt	Ø 54 mm
Abhängung	max. 1800 mm
Schutzart	IP20

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	4,5 W
Strom	500 mA
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	Aufbau: im Baldachin Halbeingelassen: über der Decke
Steuerung	nicht dimmbar, DALI oder Casambi

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Lichtstrom	505 lm (2700 K) / 536 lm (3000 K)
Lichtfarben	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe CRI	>90
Farbkonsistenz MacAdam	C3
Abstrahlwinkel	>90°
Lebensdauer	50 000 h

BESTELLSCHLÜSSEL

BELL A 01 N 2 9 R BS

Beispiel: Bell 265, nicht dimmbar, 2700 K, >90°, halbeingelassen, Schwarz. Fest sind **BELL** (Produktcode), **A** (LED) und **9** (>90°).

GRÖSSE UND LEISTUNG

01	Ø 260 mm / 4,5 W
02	Ø 330 mm / 4,5 W
03	Ø 420 mm / 4,5 W

STEUERUNG

N	nicht dimmbar
D	DALI
K	Casambi

LICHTFARBE

2	2700 K
3	3000 K

MONTAGEART


R	halbeingelassen
S	Aufbau

AUSFÜHRUNG


BS	Schwarz
CR	Creme
CH	Champagner
GD	Gold
GR	Grün

Aus drei Grössen, drei Steuerungsarten, zwei Lichtfarben, zwei Montagearten und fünf Ausführungen ergeben sich 180 Bestellcodes.

BELL · MASSBILDER UND BESTELLDATEN

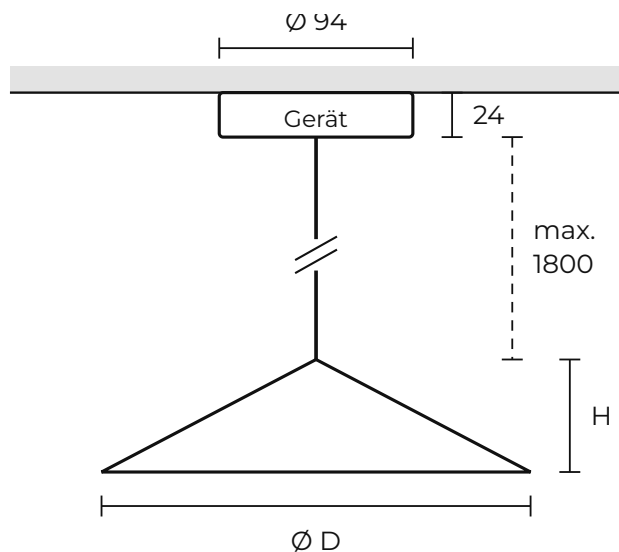

Aufbau – Baldachin Ø 94 x 24 mm mit integriertem Betriebsgerät. D = 265, 327 oder 421 mm, H = 70, 90 oder 120 mm. Angaben in mm.

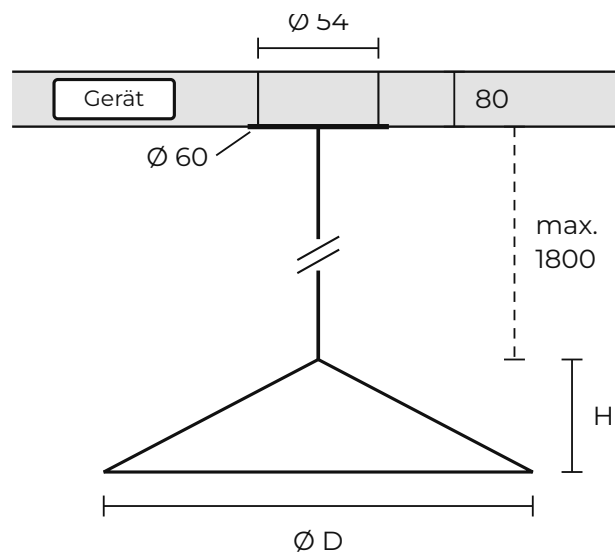

Halbeingelassen – Rosette Ø 60 mm, Einbautiefe 80 mm, Deckenausschnitt Ø 54 mm, Betriebsgerät über der Decke. D und H wie nebenan. Angaben in mm.

BESTELLDATEN · AUSFÜHRUNG SCHWARZ, NICHT DIMMBAR

Grösse	Montageart	Lichtfarbe	Lichtstrom	Bestellcode
Bell 265	Aufbau	2700 K	505 lm	BELL A 01 N 2 9 S BS
Bell 265	halbeingelassen	2700 K	505 lm	BELL A 01 N 2 9 R BS
Bell 327	Aufbau	2700 K	505 lm	BELL A 02 N 2 9 S BS
Bell 327	halbeingelassen	2700 K	505 lm	BELL A 02 N 2 9 R BS
Bell 421	Aufbau	2700 K	505 lm	BELL A 03 N 2 9 S BS
Bell 421	halbeingelassen	2700 K	505 lm	BELL A 03 N 2 9 R BS

Sechs Beispiele in Schwarz und 2700 K. Für 3000 K steht an fünfter Stelle eine **3** statt der **2**, der Lichtstrom beträgt dann 536 lm. Für DALI oder Casambi wird das **N** durch **D** oder **K** ersetzt, für eine andere Oberfläche das **BS** am Ende.

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.