

PIROLIZ

CANOPY-LEUCHTE · EINBAU · IP65



Quadratische LED-Einbauleuchte für Vordächer und Tankstellen-Canopys mit PMMA-Linsen und gehärtetem Glas. Mit 75 bis 125 W und bis 160 lm/W für Tankstellen, Vordächer und Durchfahrten.

230 V

IP65

CRI >70

Einbau

75 W – 125 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse weiss (RAL 9016), IP65, Schutzklasse I
- 75 / 100 / 125 W, 12'000–18'750 lm, bis 160 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90°, gehärtetes Glas
- IP67-Treiber (ENEC), 10 kV Überspannungsschutz, 100'000 h
- Optional DALI, 1–10 V, Step-Dimming, Notlicht 1 h oder 3 h
- Masse 400 × 400 × 132 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	75 W / 100 W / 125 W	Farbe (RAL)	RAL 9016
Lichtstrom	12'000 – 18'750 lm	Schutzart	IP65
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Power-LED	Schutzklasse	I
Linse	PMMA	Leistungsfaktor	>0,95
Abdeckung	Sicherheitsglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >70	Betriebstemperatur	-20°C / +55°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529,
Abstrahlwinkel	30° / 60° / 90°	Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimming, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109937	75 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP65
109938	100 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP65
109939	125 W · Einbau · klar · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Piroliz

MASSBILD

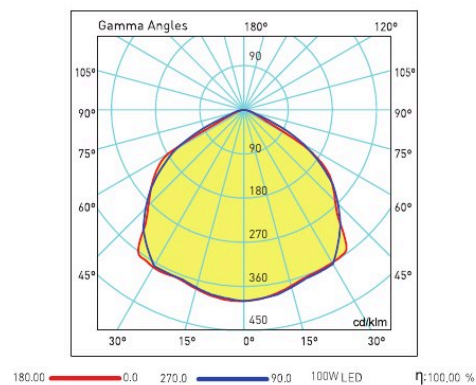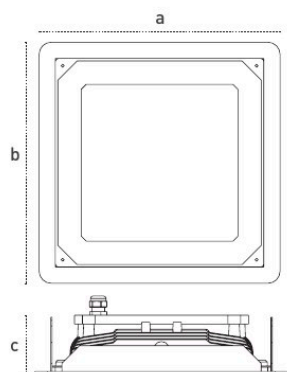

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.