

PIROLIZ EX-PROOF

CANOPY-LEUCHTE · EX ZONE 2/22 · IP66



Explosionssgeschützte quadratische LED-Einbauleuchte für Gas-Zone 2 und Staub-Zone 22 gemäss ATEX. Mit 50 bis 200 W für Tankstellen-Canopys und Ex-Bereiche in der Industrie.

230 V

IP66

CRI >70

Einbau

50 W – 200 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 1023), IP66, IK08
- ATEX: II 3G Ex ec IIC T5 Gc / II 3D Ex tc IIIC T95 °C Dc
- 50–200 W, 8'250–28'600 lm, bis 165 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90°, gehärtetes Glas
- Masse 395 × 385 × 132 mm, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W – 200 W	Schutzart	IP66
Lichtstrom	12'000 – 28'600 lm	Schlagfestigkeit	IK08
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Power-LED	Schutzklasse	I
Linse	30° / 60° / 90°	Leistungsfaktor	>0,95
Abdeckung	Sicherheitsglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >70	Betriebstemperatur	-20°C / +55°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529,
Abstrahlwinkel	Symmetric Simetrik	Optionen	RAL Code
Farbe (RAL)	RAL 1023		





AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
111376	50 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP66 · Ex-Schutz
111375	75 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP66 · Ex-Schutz
111374	100 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP66 · Ex-Schutz
111382	125 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP66 · Ex-Schutz
111373	150 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP66 · Ex-Schutz
111056	200 W · Einbau · klar · 90° · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP66 · Ex-Schutz

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Piroliz Ex-Proof

MASSBILD

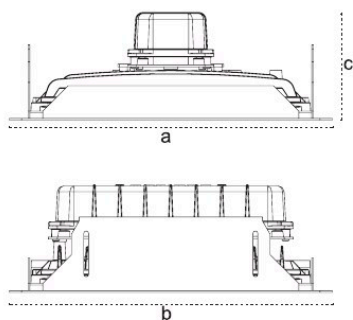

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.