

TRADA LINEAR

FLUTER · LINEAR · 24 V AC/DC · IP67



Linearer LED-Fluter für 24 V AC/DC mit robustem Aluminiumgehäuse und gehärtetem Glas. In drei Längen von 185 bis 495 mm für Industrie, Tunnel, Maschinen- und Wartungsbereiche.

24

IP67

CRI >70

Aufbau

8 W – 24 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse orange (RAL 2004), IP67, IK10
- 24 V AC/DC Betrieb
- 8 / 11 / 24 W, 728–2'328 lm
- PC-Linse, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 45°
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 16 W / 24 W	Farbe (RAL)	RAL 2004
Lichtstrom	728 – 2'328 lm	Schutzart	IP67
Gehäuse	Aluminium	Schlagfestigkeit	IK10
Montage	Aufbau	Spannung	24 V AC/dc
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	II
Linse	PC	Leistungsfaktor	>70
Abdeckung	Sicherheitsglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >70	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	45°		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Trada Linear

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209185	8 W · Glas · 45° · 3000 K · IP67
209186	8 W · Glas · 45° · 4000 K · IP67
209187	8 W · Glas · 45° · 6500 K · IP67
209188	16 W · Glas · 45° · 3000 K · IP67
209189	16 W · Glas · 45° · 4000 K · IP67
209190	16 W · Glas · 45° · 6500 K · IP67
209179	24 W · Glas · 45° · 3000 K · IP67
209191	24 W · Glas · 45° · 3000 K · IP67
209181	24 W · Glas · 45° · 4000 K · IP67
209192	24 W · Glas · 45° · 4000 K · IP67
209193	24 W · Glas · 45° · 6500 K · IP67

Trada Linear

MASSBILD

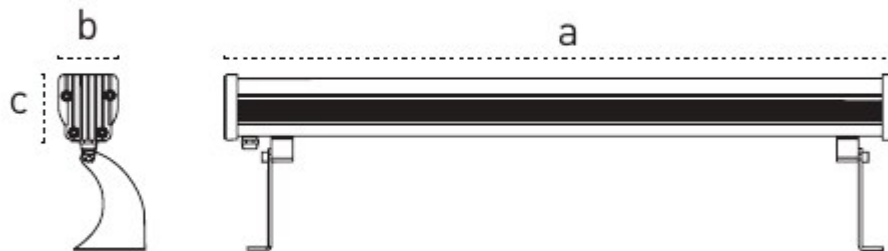

Masse in mm.