

TRADA FLUTER

FLUTER · 24 V AC/DC · IP67



LED-Fluter für 24 V AC/DC mit robustem Aluminiumgehäuse und gehärtetem Glas. Mit 24 oder 38 W für Industrie, Tunnel, Maschinen- und Wartungsbereiche.

24

IP67

Aufbau

24 W – 38 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse orange (RAL 2004), IP67, IK10
- 24 V AC/DC Betrieb
- 24 W / 2'328 lm oder 38 W / 3'724 lm
- PC-Linse, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 45°
- Optional Mikrowellensensor, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W / 38 W	Schutzart	IP67
Lichtstrom	2'328 – 3'724 lm	Schlagfestigkeit	IK10
Gehäuse	Aluminium	Spannung	24 V AC/dc
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>70
Linse	PC	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Sicherheitsglas	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	45°	Optionen	Radarsensor, RAL Code
Farbe (RAL)	RAL 2004		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209183	24 W · Glas · 45° · 6500 K · IP67
209180	38 W · Glas · 45° · 3000 K · IP67
209182	38 W · Glas · 45° · 4000 K · IP67
209184	38 W · Glas · 45° · 6500 K · IP67

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Trada Fluter

MASSBILD

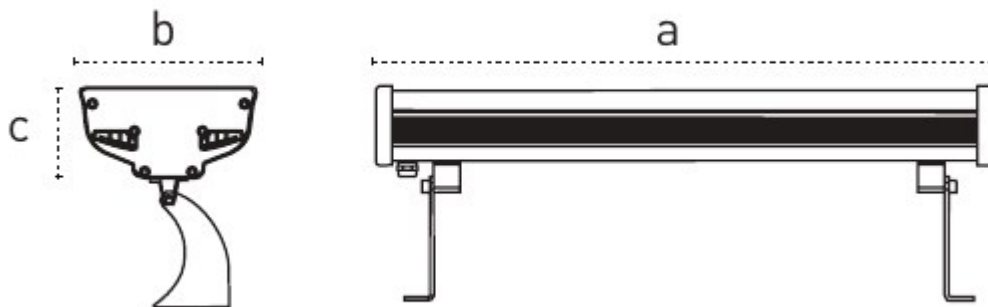

Masse in mm.