

KARPAT G4

HALLENSTRAHLER · LINEAR · IP65



Linearer LED-Hallenstrahler mit Aluminiumreflektor und gehärtetem Glas als wirtschaftliche Lösung für Industrie- und Lagerhallen. Mit 75 bis 180 W und bis 22'320 lm.

230 V

IP65

CRI >80

Kabeltrasse/Stromschiene

75 W – 180 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, Schutzklasse I
- 75–180 W, 9'150–22'320 lm, bis 126 lm/W
- Aluminiumreflektor, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 150°
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI oder 1–10 V
- Montage an Kabeltrasse, Stromschiene oder Decke, ENEC-Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	75 W / 110 W / 140 W / 180 W	Farbe (RAL)	RAL 7043
Lichtstrom	13'860 – 22'320 lm	Schutzart	IP65
Gehäuse	Metall + Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	SMD Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,95
Abdeckung	Sicherheitsglas	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Lichtfarben	3000 / 4000 / 6500K	Optionen	DALI, 1–10 V
Abstrahlwinkel	150°		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115811	75 W · L 600 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65
115238	110 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
115812	110 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116457	180 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116489	180 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65
115813	140 W · L 1160 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Karpat G4

MASSBILD

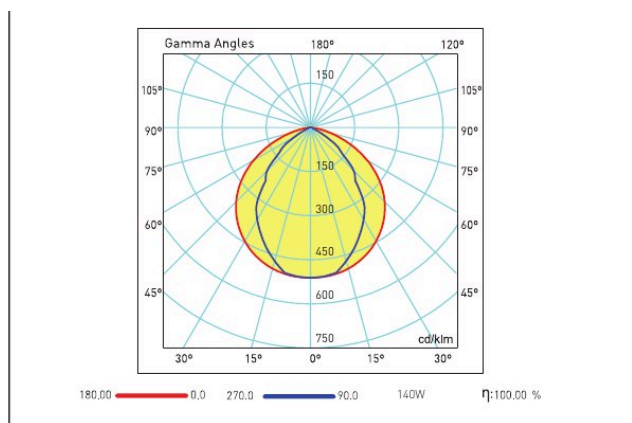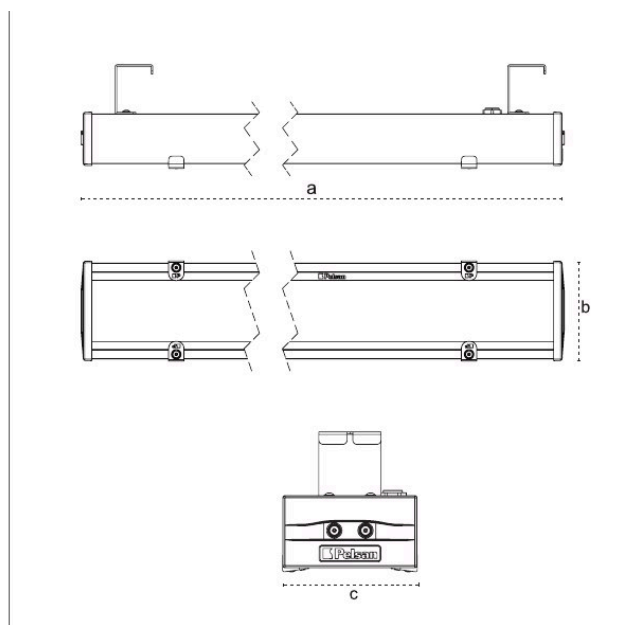

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.