

INOVALED G3

HALLENSTRAHLER · LINEAR · IP66



Linearer LED-Hallenstrahler mit Aluminiumgehäuse und gehärtetem Glas für raue Umgebungen. Mit 100 bis 150 W und verstellbarem Montagewinkel für Industrie- und Lagerhallen.

230 V

IP66

CRI >80

Aufbau/Kabeltrasse

100 W – 150 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse eloxiert (RAL 9006), IP66
- 100 / 120 / 150 W, 12'300–18'750 lm
- Gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 70° + 90°
- Längen 910 / 1'190 / 1'470 mm, verstellbare Montagehalterung
- Optional DALI, Notlicht 1 h oder 3 h, Mikrowellensensor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100 W / 120 W / 150 W	Farbe (RAL)	RAL 9006
Lichtstrom	12'300 – 18'750 lm	Schutzart	IP66
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau/Kabeltrasse	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	Sicherheitsglas	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Lichtfarben	3000K/4000K/6500K	Normen	EN60598-2-1 LM79, EN13032,
Abstrahlwinkel	70+90°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, Radarsensor



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116580	100 W · L 910 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Alu eloxiert · IP66
116581	120 W · L 1190 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Alu eloxiert · IP66
116582	150 W · L 1470 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Alu eloxiert · IP66

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Inovaled G3

MASSBILD

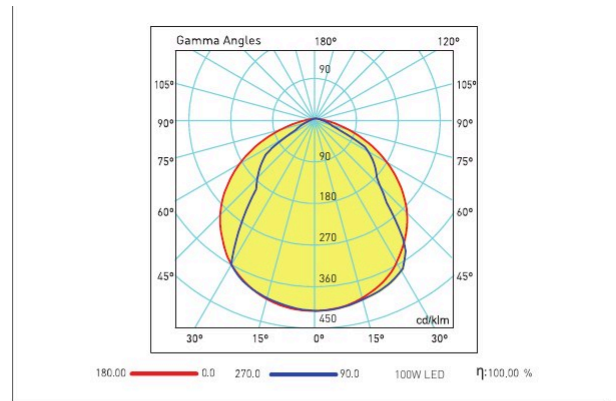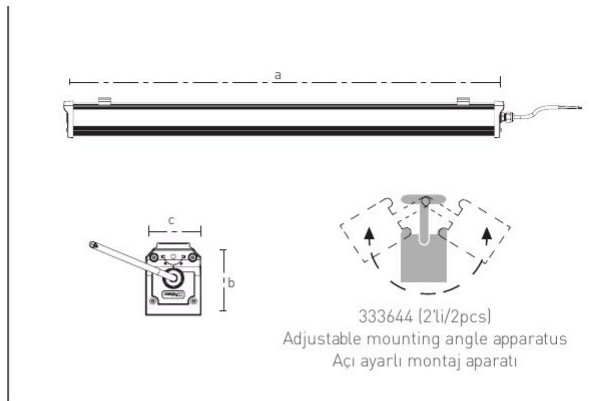

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.