

EXTA EXIT

NOTLEUCHTE · EX ZONE 1/21 · IP66



Explosionssgeschützte LED-Rettungszeichenleuchte für Gas-Zone 1 und Staub-Zone 21 gemäss ATEX. Mit Akku für 3 h Notbetrieb, für Fluchtwege in Ex-Bereichen von Chemie, Raffinerien und Tanklagern.

230 V

IP66

CRI >80

Aufbau, Pendel

8 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 7043), IP66, IK10, Kabelverschraubung M20
- ATEX: II 2G Ex db IIB T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
- 8 W, 480 lm, Akku 3,7 V 4'500 mAh
- Ladezeit 24 h, Notlichtdauer 3 h
- Aufbau- oder Pendelmontage, 471 × 182 × 168 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W	Schutzart	IP66
Gehäuse	Aluminium	Schlagfestigkeit	IK10
Montage	Aufbau, Pendel	Spannung	220-240 V AC
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Abdeckung	PC	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Lebensdauer	>50'000 h
Abstrahlwinkel	120°	Betriebstemperatur	0°C / 45°C
Farbe (RAL)	RAL 7043	Normen	EN60598-2-1, EN62262, EN60529,


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115488	8 W · L 471 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Notlicht-Kit · Ex-Schutz

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Exta Exit

MASSBILD

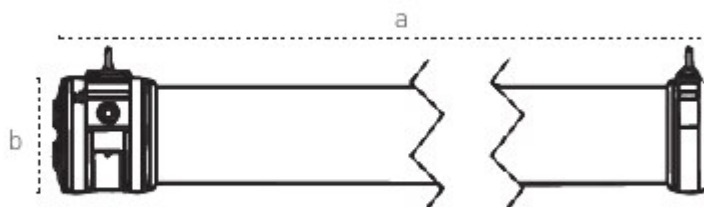

Masse in mm.