

ELIT LIRAD

FLUTER · EX ZONE 2/22 · IP65



Explosionssgeschützter LED-Fluter mit GRP-Gehäuse für Gas-Zone 2 und Staub-Zone 22. Mit 50 W und 7'000 lm für Tankstellen, Chemieanlagen und industrielle Aussenbereiche.

230 V

IP65

CRI >70

Mast-Boden

50 W

MERKMALE

- GRP-Gehäuse (RAL 1023), IP65, Kabelverschraubung M20
- ATEX: II 3G Ex ec IIC T5 Gc / II 3D Ex tc IIIC T95 °C Dc
- 50 W, 7'000 lm, 140 lm/W
- Aluminiumreflektor, PMMA-Linse, gehärtetes Glas, symmetrisch oder asymmetrisch
- Mast- oder Bodenmontage, optional Mikrowellensensor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W	Farbe (RAL)	RAL 1023
Lichtstrom	7'000 lm	Schutzart	IP65
Gehäuse	GRP	Spannung	220-240 V AC
Montage	Mast-Boden / Direk-Zemin	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Power-LED	Schutzklasse	I
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,95
Linse	PMMA	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Sicherheitsglas	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Farbwiedergabe	CRI >70	Normen	60598-2-5, LM79, EN 13032,
Lichtfarben	3000K-4000K-6500K	Optionen	Überspannungsschutz, Radarsensor, RAL Code
Abstrahlwinkel	Symmetric / Asymmetric		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109707	50 W · klar · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Elit Lirad

MASSBILD

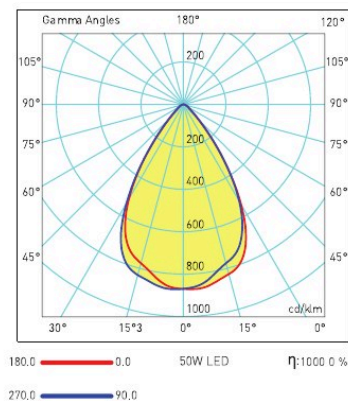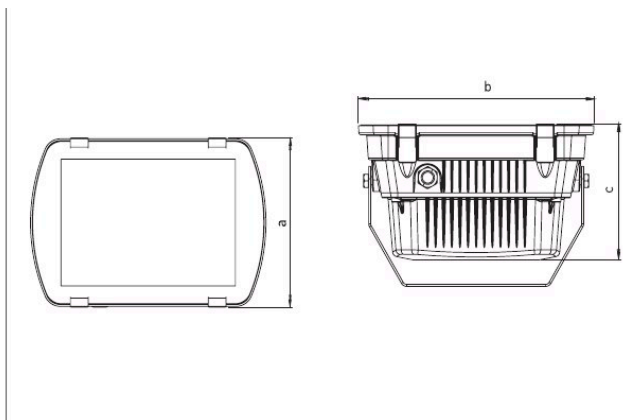

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.