

LECTO

FLUTER · FLACH · HOCHLEISTUNG



Flacher, wirtschaftlicher Hochleistungs-LED-Fluter mit Aluminiumgehäuse und Sicherheitsglas. Mit 400 oder 500 W für Sportplätze, Lagerflächen, Werkhöfe und grosse Aussenflächen.

230 V

IP65

CRI >70

Mast/Boden Direkt/Z

200 W – 500 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005, IP65, Sicherheitsglas
- Abstrahlwinkel 120°
- 400 W / 40'000 lm oder 500 W / 50'000 lm, 100 lm/W
- 5000 K, CRI >70
- Überspannungsschutz 10 kV intern, Lebensdauer >30'000 h
- Masse 550 × 395 × 60 bzw. 605 × 460 × 65 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	200 W / 300 W / 400 W / 500 W	Farbe (RAL)	RAL 9005
Lichtstrom	40'000 – 50'000 lm	Schutzart	IP65
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Mast/Boden Direkt/Zemin	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	Sicherheitsglas	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >70	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	5000K	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Abstrahlwinkel	120°	Normen	60598-2-5, LM79, EN 13032,


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
111284	200 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65
114120	300 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65
115485	400 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65
115484	500 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Lecto

MASSBILD

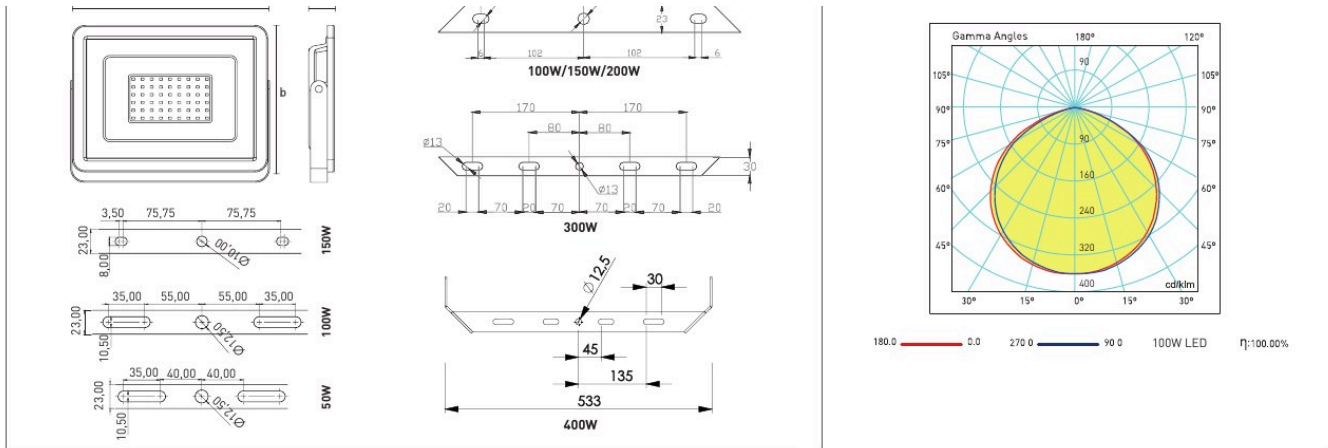

Cone Diagram Konik Diagram

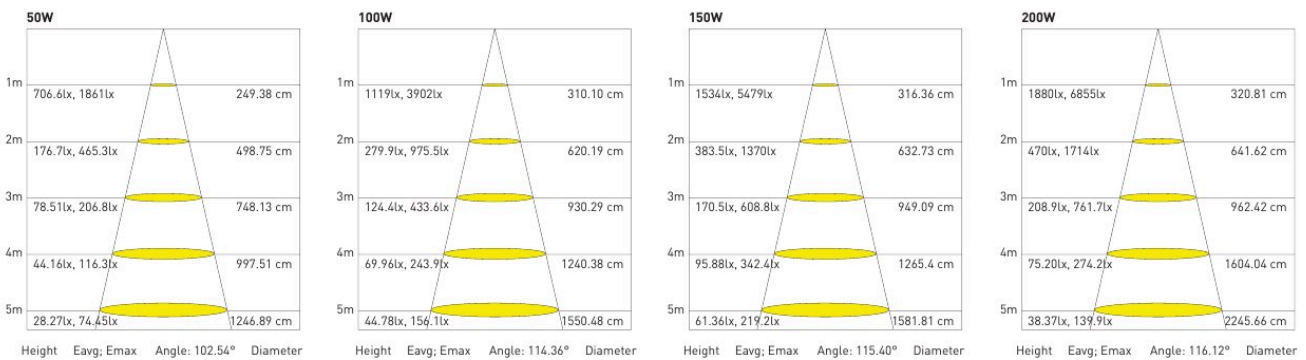

Visit our website for latest product informations and documents.

Masse in mm.