

LAMEC S

SCHIENENSTRAHLER · 1-/3-PHASEN · COB



LED-Stromschienenstrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, erhältlich für 1-Phasen- und 3-Phasen-Schienen. Mit 15 oder 20 W und verstellbarem Kopf für flexible Akzentbeleuchtung in Läden, Showrooms, Galerien und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Stromschiene

15 W – 20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung, COB-LED
- 15 / 20 W, 1'350–1'800 lm
- 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Verstellbarer Kopf (180° / 350°), für 1-Phasen- oder 3-Phasen-Stromschiene
- Masse 85 × 124 mm, IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, UGR<19-Diffusor, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W / 20 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1'800 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Stromschiene	Schutzklasse	II
Lichtquelle	COB	Leistungsfaktor	>0,90
Reflektor	Aluminium	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Klarglas	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	EN 60598-2-1
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, UGR<19-Diffusor
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Lamec S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208636	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208715	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208712	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208718	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208635	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208716	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208713	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208719	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208634	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208717	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208714	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208720	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208633	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208736	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208733	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208739	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208632	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208737	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208734	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208740	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208631	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208738	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208735	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208741	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Lamec S

MASSBILD

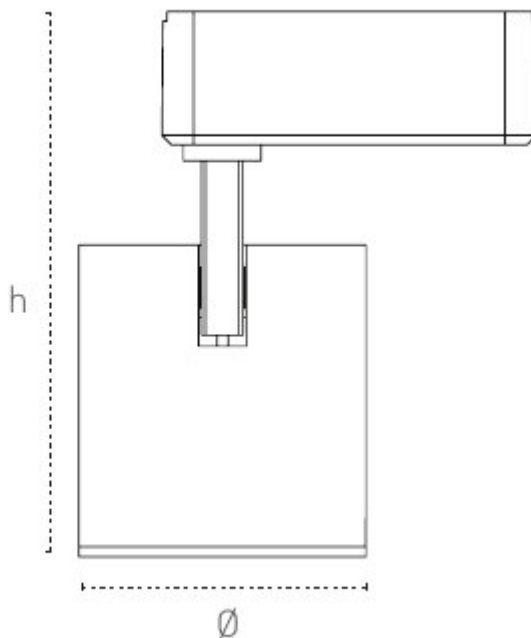

Masse in mm.