

CANVIO S

SCHIENENSTRAHLER · 1-/3-PHASEN · COB



LED-Stromschienenstrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, erhältlich für 1-Phasen- und 3-Phasen-Schienen. Mit 15 oder 20 W und verstellbarem Kopf für flexible Akzentbeleuchtung in Läden, Showrooms, Galerien und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Stromschiene

15 W – 20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung, COB-LED
- 15 / 20 W, 1'350–1'800 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Verstellbarer Kopf (180° / 350°), für 1-Phasen- oder 3-Phasen-Stromschiene
- Masse 85 × 109 mm, IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Step-Dim, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W / 20 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	1'800 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Stromschiene	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45°	Optionen	DALI, Stufendimmung, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Canvio S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208624	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208799	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208796	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208802	15 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208623	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208800	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208797	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208803	15 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208622	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208801	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208798	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208804	15 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208619	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208820	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208817	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208823	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208620	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208821	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208818	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208824	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208621	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208822	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208819	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208825	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Canvio S

MASSBILD

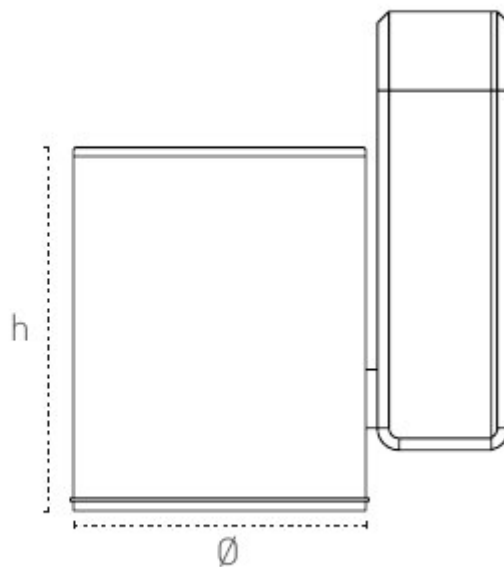

Masse in mm.