

CANVIO M

SCHIENENSTRAHLER · 1-/3-PHASEN · COB



LED-Stromschienenstrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, erhältlich für 1-Phasen- und 3-Phasen-Schienen. Mit 20 oder 30 W und verstellbarem Kopf für flexible Akzentbeleuchtung in Läden, Showrooms, Galerien und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Stromschiene

20 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung, COB-LED
- 20 / 30 W, 1'800–2'790 lm
- 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Verstellbarer Kopf (180° / 350°), für 1-Phasen- oder 3-Phasen-Stromschiene
- Masse 100 × 113 mm, IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, UGR<19-Diffusor, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 30 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2'790 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Stromschiene	Schutzklasse	II
Lichtquelle	COB	Leistungsfaktor	>0,90
Reflektor	Aluminium	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Klarglas	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	EN 60598-2-1
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, UGR<19-Diffusor
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Canvio M

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208618	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208841	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208838	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208844	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208617	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208842	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208839	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208845	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208616	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208843	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208840	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208846	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208615	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208862	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208859	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208865	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208614	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208863	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208860	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208866	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208613	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208864	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208861	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208867	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Canvio M

MASSBILD

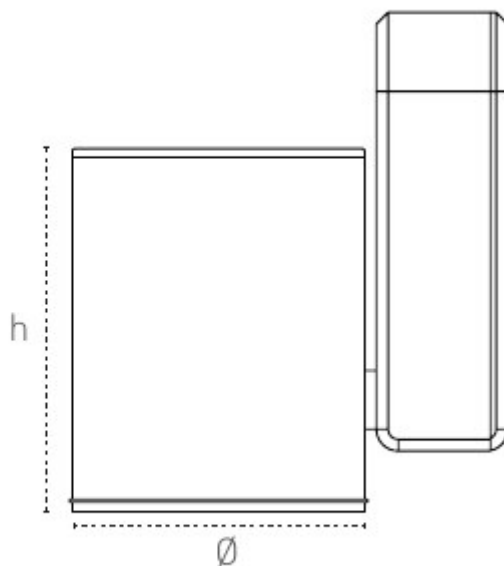

Masse in mm.