

VIAR M

SCHIENENSTRAHLER · 1-/3-PHASEN · COB



LED-Stromschienenstrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, erhältlich für 1-Phasen- und 3-Phasen-Schienen. Mit 20 oder 30 W und verstellbarem Kopf für flexible Akzentbeleuchtung in Läden, Showrooms, Galerien und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Stromschiene

20 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung, COB-LED
- 20 / 30 W, 1'800–2'790 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Verstellbarer Kopf (180° / 350°), für 1-Phasen- oder 3-Phasen-Stromschiene
- Masse 100 × 98 mm, IP20, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Step-Dim, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 30 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	2'790 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Stromschiene	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	I
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Stufendimmung, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Viar M

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208604	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208925	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208922	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208928	20 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208605	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208926	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208923	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208929	20 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208606	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208927	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208924	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208930	20 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208601	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208946	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208943	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208949	30 W · Schiene · klar · 30° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208602	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208947	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208944	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208950	30 W · Schiene · klar · 30° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
208603	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208948	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
208945	30 W · Schiene · klar · 30° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Viar M

MASSBILD

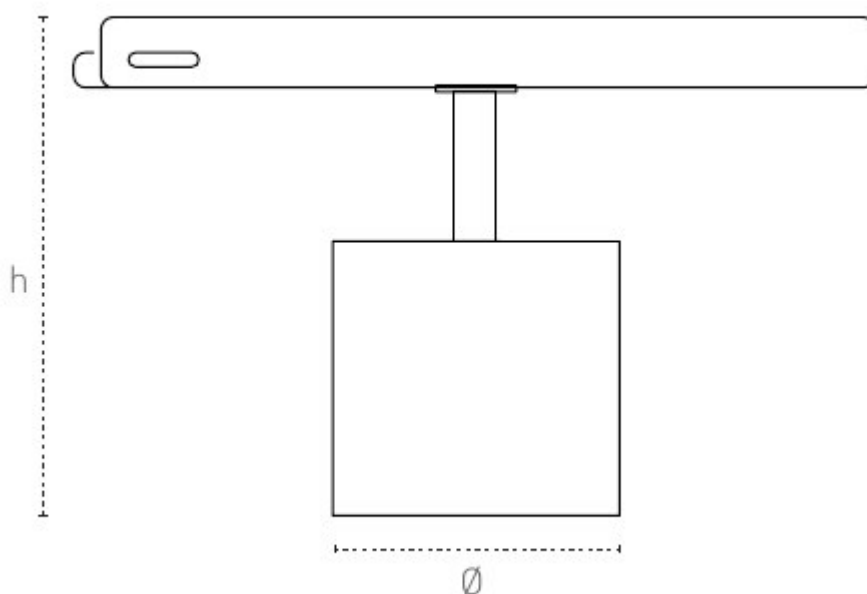

Masse in mm.