

LINIA-C TRIPLE

PENDELLEUCHTE · DREI RINGE · LED



Linia-C Triple vereint drei runde LED-Ringe aus Aluminium in gestaffelter Höhe zu einer Pendelleuchte. Sie setzt einen markanten Akzent in Foyers, Treppenhäusern, Empfangs- und Gastronomiebereichen.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

86 W

MERKMALE

- 86 W, 6'880 lm
- Grösster Ring Ø 900 mm
- Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K, 80 lm/W
- Optionen: DALI, 1–10 V; Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 7016
- Pendel- oder Deckenmontage, Lebensdauer >30'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	86 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	6'880 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208425	86 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
208422	86 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
208426	86 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
208423	86 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
208427	86 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
208424	86 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linia-C Triple

MASSBILD

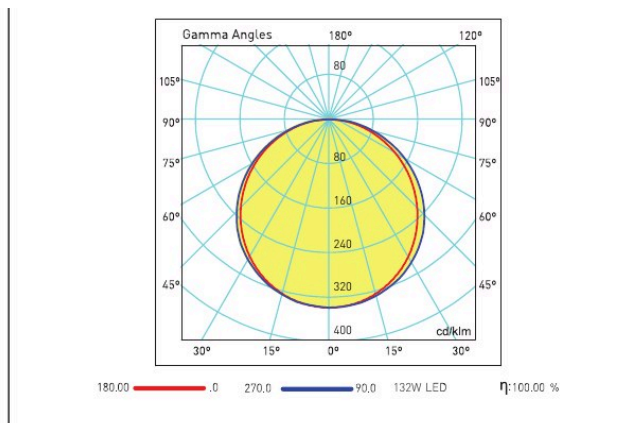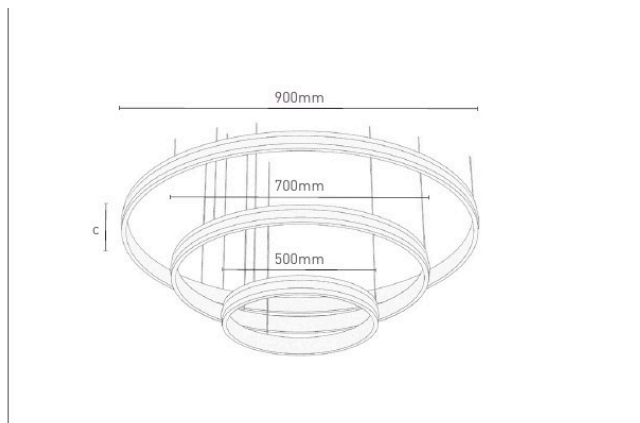

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.