

FIL WALL

LED-WANDLEUCHTE · 314 MM · 24 V DC



FIL WALL, Ausführung Schwarz

Wandleuchte mit vertikaler Bauform aus Aluminium und Glas. Ein COB-LED-Band erzeugt eine durchgehende Lichtlinie hinter dem Glaskörper mit vertikaler Rippenstruktur. Aufbaumontage an der Wand, für den Innenbereich.

IP20	24 V DC	CRI >90	MacAdam C3	55 000 h	90°	DALI	Casambi
3 Lichtfarben		5 Ausführungen					

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (H x B)	314 x 75,5 mm
Ausladung (Abstand ab Wand)	51 mm (Ø 51 mm)
Material	Aluminium und Glas
Diffusor	Glas
Montage	Wandaufbau
Ausführungen	Schwarz, Bronze, Kupfer, Gold, Silber
Schutzart	IP20


OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	COB-LED-Band
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K
Lichtstrom	498 / 576 / 600 lm
Farbwiedergabe	CRI >90
Farbkonsistenz	MacAdam C3
Abstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	55 000 h

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	6 W
Dimmung	nicht dimmbar, DALI oder Casambi
Garantie	3 Jahre, unter besonderen Garantiebedingungen 5 Jahre

MASSBILD

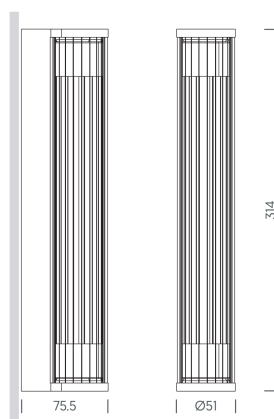

Ansicht und Seitenansicht, Masse in mm

LICHTWERTE

Artikel	Leistung	Betriebsspannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	Farbwiedergabe
FIL WALL	6 W	24 V DC	2700 K	498 lm	83 lm/W	>90
FIL WALL	6 W	24 V DC	3000 K	576 lm	96 lm/W	>90
FIL WALL	6 W	24 V DC	4000 K	600 lm	100 lm/W	>90

Lichtausbeute rechnerisch aus Lichtstrom und Leistungsaufnahme.

BESTELLSCHLÜSSEL

Segment	Code	Bedeutung	Segment	Code	Bedeutung
Grundcode	FILW	FIL WALL	Lichtfarbe	2	2700 K
Technologie	A	LED		3	3000 K
Leistung	05	6 W		4	4000 K
LED-Steuerung	N	nicht dimmbar	Abstrahlwinkel	9	90°
	D	DALI	Montage	S	Wandaufbau
	K	Casambi	Ausführung	BS / BR / CO / GD / PL	Schwarz / Bronze / Kupfer / Gold / Silber

FILW + A + 05 + N | D | K + 2 | 3 | 4 + 9 + S + BS | BR | CO | GD | PL

Beispiel FILW A 05 N 2 9 S BS: FIL WALL, LED, 6 W, nicht dimmbar, 2700 K, 90°, Wandaufbau, Schwarz. Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.