

LINIA-S

PENDELLEUCHE · QUADRATISCH · LED



Linia-S ist eine quadratische LED-Pendelleuchte aus schmalen Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor. Sie strukturiert Büros, Empfangs- und Besprechungsbereiche mit einer klaren geometrischen Form.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

26 W – 37 W

MERKMALE

- 26–37 W, 2'080–2'960 lm
- Grössen 700, 900 und 1'100 mm
- Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K, 80 lm/W
- Optionen: DALI, 1–10 V; Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 7016
- Pendel- oder Deckenmontage, IP20, Lebensdauer >30'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	26 W / 32 W / 37 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2'080 – 2'960 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Linia-S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208246	26 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208234	26 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208250	26 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208238	26 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208254	26 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208242	26 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208247	32 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208235	32 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208251	32 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208239	32 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208255	32 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208243	32 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208248	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208236	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208252	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208240	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208256	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208244	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Linia-S

MASSBILD

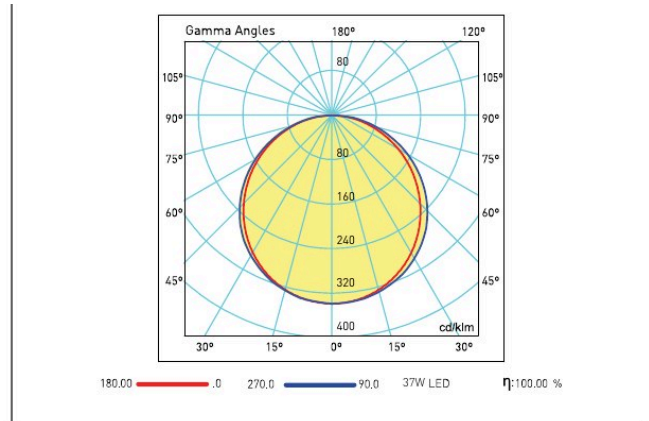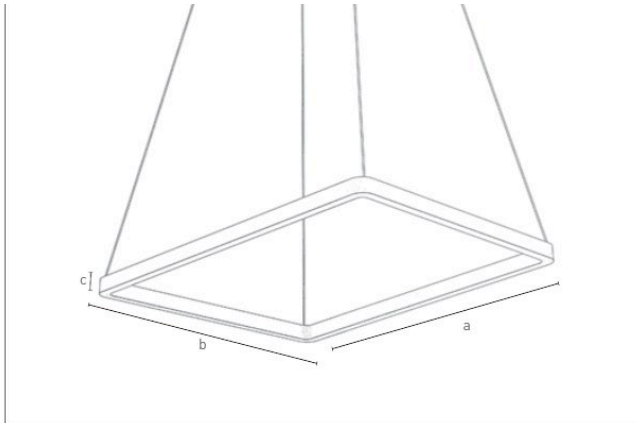

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.