


LINIA-S TRIPLE

PENDELLEUCHE · ARCHITEKTUR · DREISTUFIG

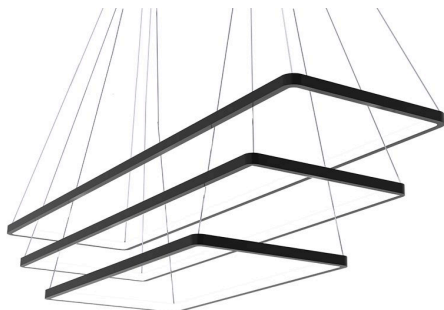

Dekorative LED-Pendelleuchte aus drei übereinander abgehängten Rahmen mit opalem Diffusor. Mit 90 W und 7'200 lm als Blickfang für Empfangsbereiche, Treppenhäuser, Büros und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

90 W

MERKMALE

- Aluminiumprofil in RAL 9005, 9006 oder 7016, IP20
- 90 W, 7'200 lm, 4000 K oder 6500 K
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°, CRI >80
- Pendel- oder Aufbaumontage, Pendellänge 1'500 mm
- Optional DALI oder 1–10 V, weitere RAL-Farben

TECHNISCHE DATEN

Leistung	90 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	7'200 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208249	90 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208237	90 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208253	90 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208241	90 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208257	90 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208245	90 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linia-S Triple

MASSBILD

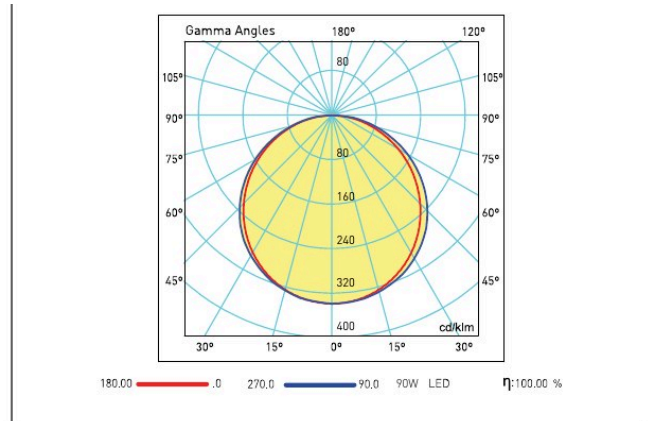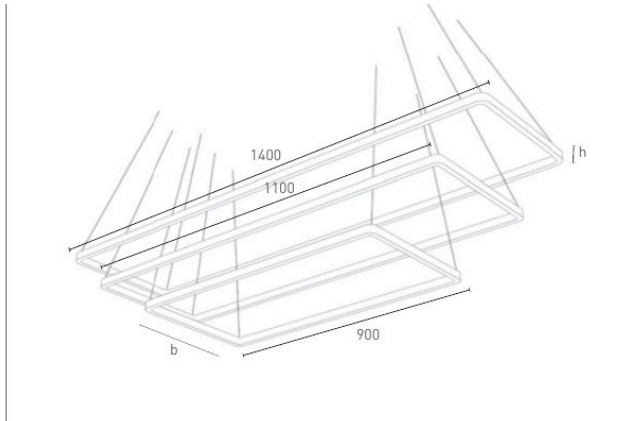

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.