

LINIA-U

PENDELLEUCHE · U-FORM · LED



Linia-U ist eine U-förmige LED-Pendelleuchte aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume und repräsentative Bereiche, in denen Licht zugleich gestalterisches Element ist.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

12 W – 21 W

MERKMALE

- 12–21 W, 960–1'680 lm
- Längen 500, 700, 900 und 1'200 mm, Höhe 200 mm
- Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K, 80 lm/W
- Optionen: DALI, 1–10 V; Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 7016
- Pendel- oder Deckenmontage, IP20, Lebensdauer >30'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W / 15 W / 17 W / 21 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	960 – 1'680 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Linia-U

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208270	12 W · L 500 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208258	12 W · L 500 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208274	12 W · L 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208262	12 W · L 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208278	12 W · L 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208266	12 W · L 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208271	15 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208259	15 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208275	15 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208263	15 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208279	15 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208267	15 W · L 700 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208272	17 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208260	17 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208276	17 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208264	17 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208280	17 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208268	17 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208273	21 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208261	21 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208277	21 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208265	21 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208281	21 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208269	21 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Linia-U

MASSBILD

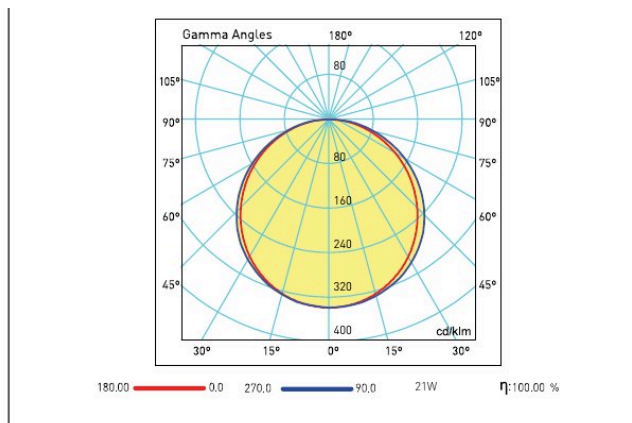

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.