


LINIA-R

PENDELLEUCHTE · OVAL · LED

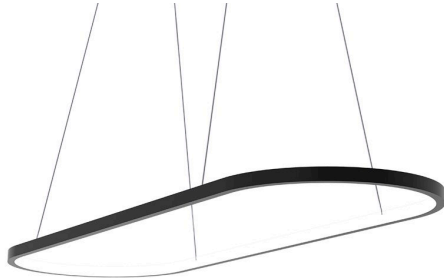

Linia-R ist eine ovale LED-Pendelleuchte aus schmalen Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor. Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume und Empfangsbereiche.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

37 W – 52 W

MERKMALE

- 37–52 W, 2'960–4'160 lm
- Längen 900, 1'100, 1'400 und 1'700 mm
- Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K, 80 lm/W
- Optionen: DALI, 1–10 V; Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 7016
- Pendel- oder Deckenmontage, IP20, Lebensdauer >30'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	37 W / 39 W / 45 W / 52 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2'960 – 4'160 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Linia-R

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208298	39 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208283	39 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208303	39 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208288	39 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208308	39 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208293	39 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208297	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208282	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208302	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208287	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208307	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208292	37 W · L 1100 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208299	45 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208284	45 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208304	45 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208289	45 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208309	45 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208294	45 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208300	52 W · L 1700 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208285	52 W · L 1700 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208305	52 W · L 1700 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208290	52 W · L 1700 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208310	52 W · L 1700 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208295	52 W · L 1700 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Linia-R

MASSBILD

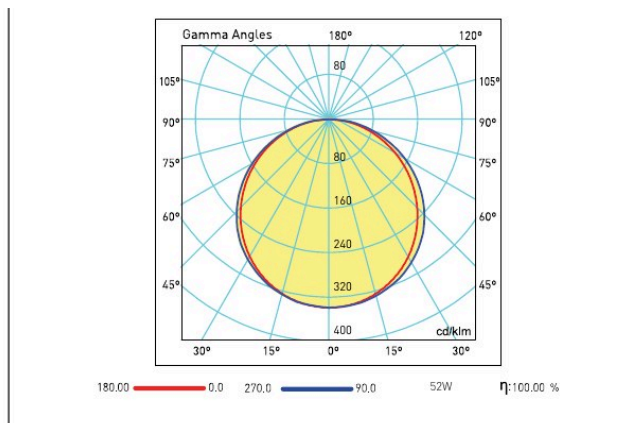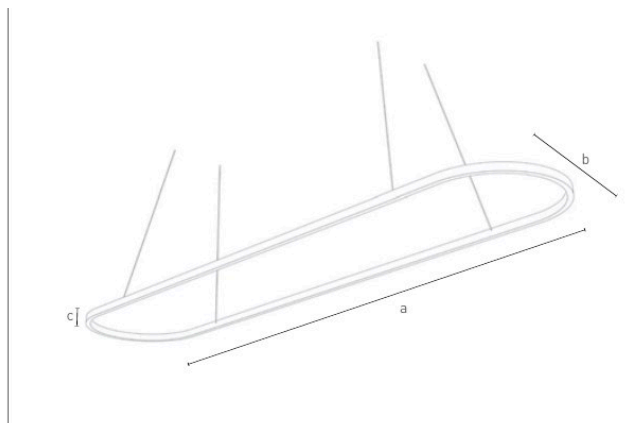

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.