


LINIA-R TRIPLE

PENDELLEUCHE · DREI OVALE RINGE · LED

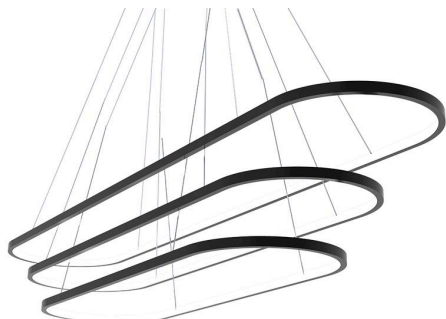

Linia-R Triple kombiniert drei ovale LED-Ringe aus Aluminium in gestaffelter Höhe zu einer Pendelleuchte. Die markante Leuchte eignet sich für Foyers, Empfangsbereiche, Besprechungsräume und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

100 W

MERKMALE

- 100 W, 8'000 lm
- Aluminiumprofil mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K, 80 lm/W
- Optionen: DALI, 1–10 V; Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 7016
- Pendel- oder Deckenmontage, Lebensdauer >30'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	8'000 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208301	100 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208286	100 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208306	100 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208291	100 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208311	100 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208296	100 W · L 1400 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linia-R Triple

MASSBILD

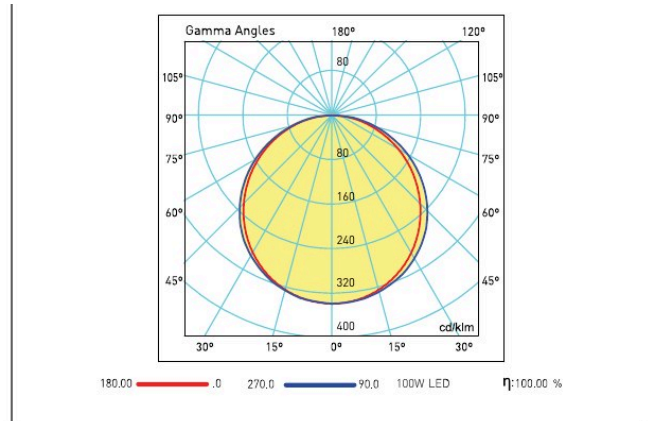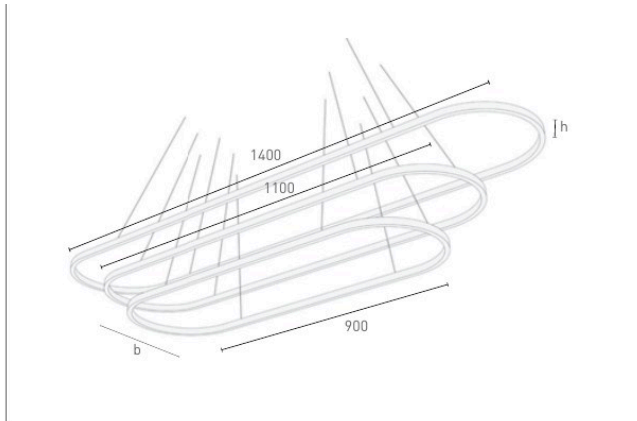

Suspension Set Sarkit Aparatı

Masse in mm.