


LINIA-D

PENDELLEUCHTE · QUADRATISCH · ARCHITEKTUR

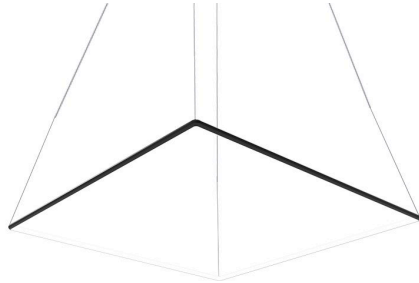

Dekorative LED-Pendelleuchte als schlanker quadratischer Rahmen (900 × 900 mm) mit opalem Diffusor. Für Empfangsbereiche, Büros, Besprechungsräume und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

46 W

MERKMALE

- Aluminiumprofil in RAL 9005, 9006 oder 7016, IP20
- 52 W, 4'160 lm, 4000 K oder 6500 K
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°, CRI >80
- Pendel- oder Aufbaumontage, Pendellänge 1'500 mm
- Optional DALI oder 1–10 V, weitere RAL-Farben

TECHNISCHE DATEN

Leistung	46 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	4'160 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN 60598-2-1, EN 62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7016	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208315	46 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208312	46 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208316	46 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208313	46 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
208317	46 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208314	46 W · L 900 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linia-D

MASSBILD

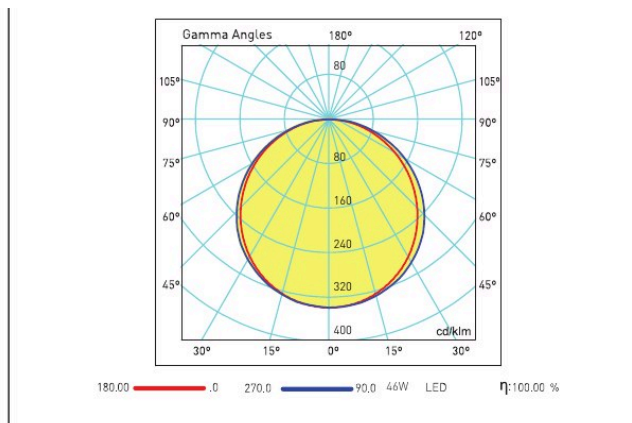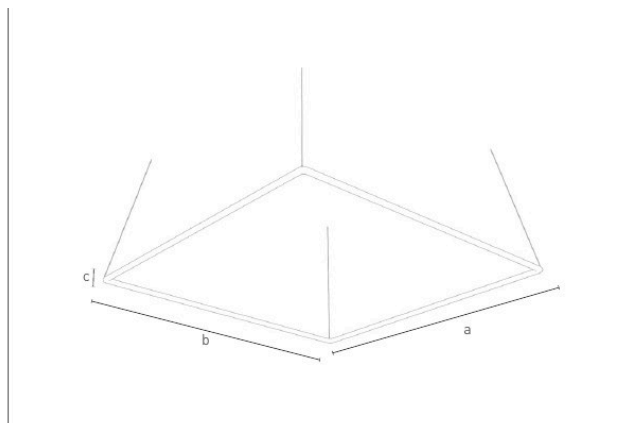

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.