

BELLA GU10 AUFBAU

AUFBAUSTRAHLER · RUND · GU10



Runder Aufbaustrahler für GU10-Leuchtmittel mit farbigem Reflektor. Gehäuse in Schwarz oder Weiss, kombinierbar mit verschiedenen Reflektorfärben – für Akzentlicht in Läden, Gastronomie und Wohnräumen.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

8 W – 11 W

MERKMALE

- Gehäuse Schwarz oder Weiss, Reflektor Weiss, Schwarz, Gold, Platin oder Rose
- Fassung GU10 (Leuchtmittel nicht inbegriffen)
- Masse Ø80 × 170 mm
- IP20, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650 °C
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	ABS	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Betriebstemperatur	-15°C / +45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h
Schutzart	IP20		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Bella GU10 Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
205808	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205811	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205814	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205817	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206262	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
206263	Aufbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205844	Aufbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205847	Aufbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205850	Aufbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205853	Aufbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
205842	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205845	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205848	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205851	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205843	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205846	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205849	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205852	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20


Bella GU10 Aufbau

MASSBILD

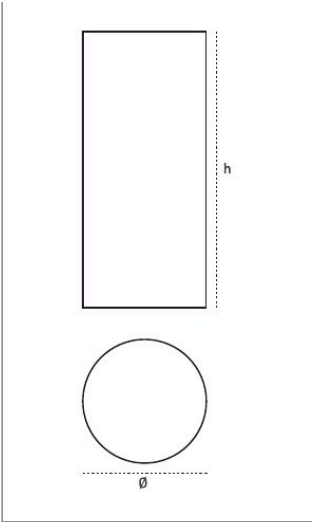


Masse in mm.

18°




180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %