

STELLA

EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH · LED



Quadratischer LED-Einbaustrahler mit COB-LED und farbigem Reflektor für präzises Akzentlicht. Wahlweise 8 oder 11 W mit 18° bis 36° Abstrahlwinkel – für Läden, Gastronomie, Hotels und Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W – 11 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium schwarz, Reflektorfarben Schwarz, Gold, Platin, Rose
- COB-LED 8 W / 848 lm oder 11 W / 1'045 lm
- Abstrahlwinkel 18° / 24° / 36°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 90 × 90 × 120 mm, Ausschnitt 75 × 75 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >36'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>36'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Stella

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
205880	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205883	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205886	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205889	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205878	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205881	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205884	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205887	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205879	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205882	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205885	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205888	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20

Stella
MASSBILD

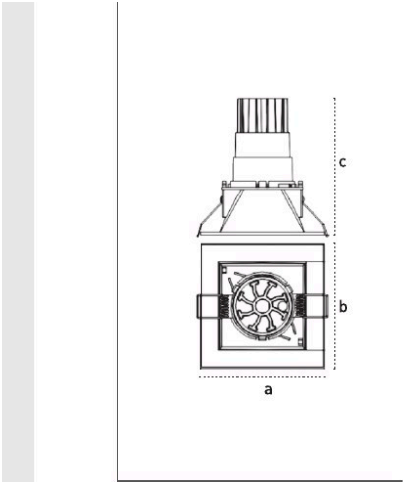


Masse in mm.

18°




180.00 0.0
270.0 90.0
 η :100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
 η :100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
 η :100.00 %