


STELLA GU10

EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH · GU10



Quadratischer Einbaustrahler für GU10-Leuchtmittel mit farbigem Reflektor. Gehäuse in Schwarz oder Weiss mit frei kombinierbarer Reflektorfarbe – für Akzentbeleuchtung in Läden, Gastronomie und Wohnräumen.

230 V

IP20

Einbau

8 W – 11 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium Schwarz oder Weiss, Reflektor Weiss, Schwarz, Gold, Platin oder Rose
- Fassung GU10 (Leuchtmittel nicht inbegriffen)
- Masse 75 × 75 × 120 mm
- IP20, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650 °C
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h
Schutzart	IP20		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Stella GU10

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206257	36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205964	36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
206261	Einbau · 36° · Schwarz · IP20 · Fassung GU10
205928	Einbau · 36° · Weiss · IP20 · Fassung GU10
206775	8 W · 36° · 3000 K · Weiss · IP20
209645	8 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205962	8 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205926	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
209646	11 W · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205963	11 W · 36° · 4000 K · Weiss · IP20
205927	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Weiss · IP20


Stella GU10

MASSBILD

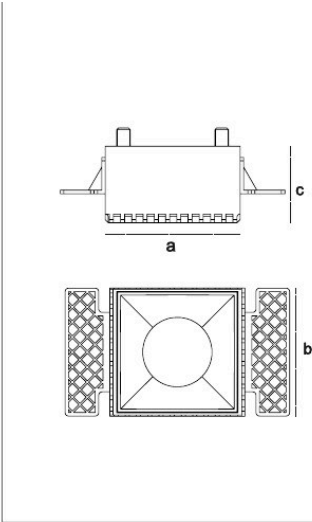


Masse in mm.

18°




180.00 0.0
270.0 90.0
η: 100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
η: 100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
η: 100.00 %