


LORA G2 S

EINBAUSTRALER · QUADRATISCH · COB



Quadratischer LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, erhältlich als Einzel-, Doppel- oder Dreifachleuchte. Von 8 W bis 3×10 W für Akzentbeleuchtung in Läden, Gastronomie, Büros und Wohnräumen.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W – 10 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 8 / 10 W, 2×10 W, 3×8 / 3×10 W, 824–3'180 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Ausschnitt 100 × 100 mm (einfach) bis 280 × 100 mm (dreifach)
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 10 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	824 – 3'180 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Lora G2 S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206938	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206962	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206989	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206941	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206965	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206986	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206944	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206968	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206995	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206947	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206971	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206992	Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206939	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206963	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206990	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206942	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206966	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206987	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206945	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206969	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206996	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206948	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206972	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206993	Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206940	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206964	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206991	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206943	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206967	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206988	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
206946	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206970	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206997	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20


Lora G2 S

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung
206949	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206973	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
206994	Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
204735	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
204780	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
204798	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
204804	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
204753	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
204781	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
204799	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
204815	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
204779	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
204783	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
204800	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
204845	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
205422	10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
205440	10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
205665	10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206021	10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
205425	10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
205552	10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
205674	10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206040	10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
205438	10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
205637	10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
205675	10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
206153	10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Lora G2 S

MASSBILD

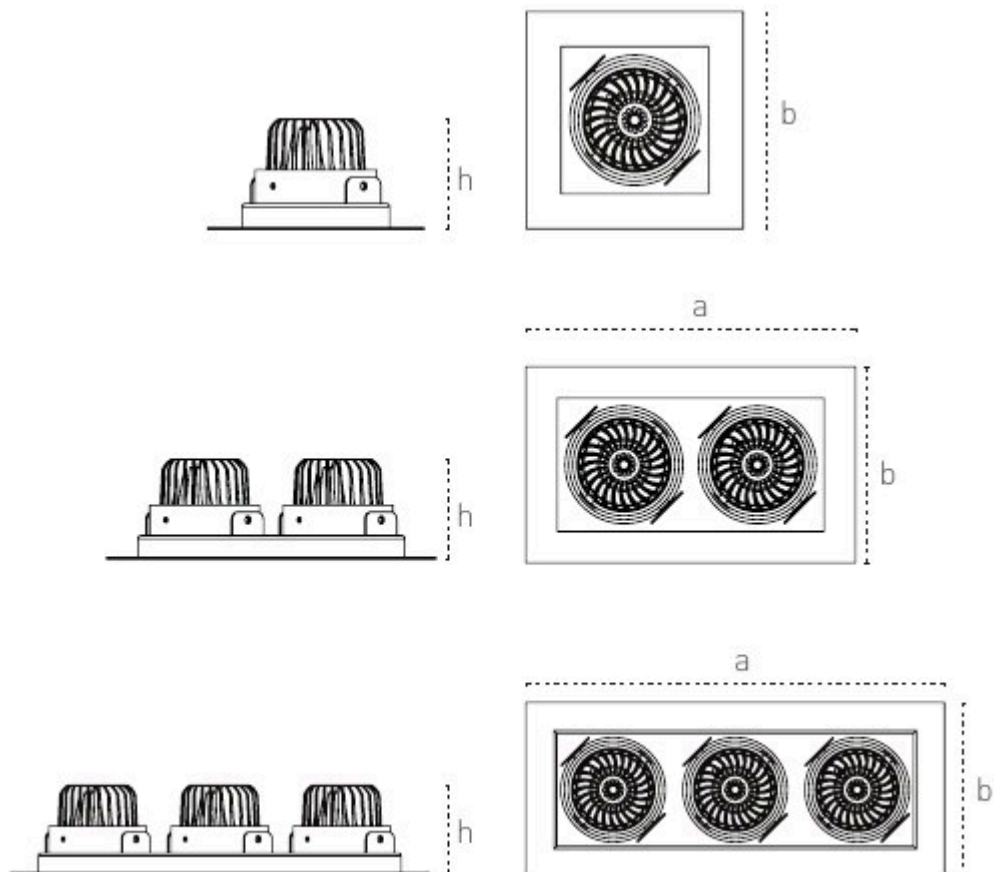

Masse in mm.