SUSTEN P Pollerleuchte

CODE	FARBE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU348WW24	ANTHRAZIT	3,7V	2W	3000K	550 Lm
OU348NW24	ANTHRAZIT	3,7V	2W	4000K	600 Lm

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.

	Nur auf den Grund montieren.
	Außengebrauch.
IP 54	Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.
IK 05	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.
	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).
70°	Strahlwinkel 70°.
CE	CE Genehmigung.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
SUN	Mit Solarzellen.
	Mit Sensor.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.


Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

SUSTEN P Pollerleuchte


D : ACHTUNG !

Vor Gebrauch müssen die Leuchtenakkus mindestens einen Tag bei voller Sonneneinstrahlung aufgeladen werden.
Bei unzureichender Sonneneinstrahlung kann der Betrieb des Geräts beeinträchtigt sein.
Die Leuchte funktioniert nur, wenn die Helligkeit unter 20 Lux liegt.
Die Solarzellen müssen regelmäßig und schonend mit klarem Wasser gereinigt werden.
Bitte nehmen Sie keine Änderungen an der Leuchte, den Akkus oder den Solarzellen vor.
Stellen Sie das Gerät an einem ausreichend sonnigen Ort auf, drücken Sie den Schalter 3 Sekunden lang, bis er blau wird. Die Leuchte ist nun eingeschaltet.
Zwei Beleuchtungsstärken: 140 Lumen in den ersten 30 Sekunden, dann 20 Lumen mit 15 Stunden Akkulaufzeit. Wird eine Bewegung erkannt, kehrt die Leuchte zu ihrer höchsten Beleuchtungsstärke zurück.
Die Akkus werden geladen, wenn das Licht aus- oder eingeschaltet ist. Um sie zu schonen, ist es jedoch ratsam, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird.
Der Erfassungswinkel beträgt 180° und der Erfassungsabstand max. 6 Meter.
Die Empfindlichkeit des Sensors kann beeinträchtigt werden, wenn sich ein Hindernis innerhalb des Erfassungsbereiches befindet.
Bei negativen Temperaturen könnte die Funktion des Akku beeinträchtigt werden.

A.

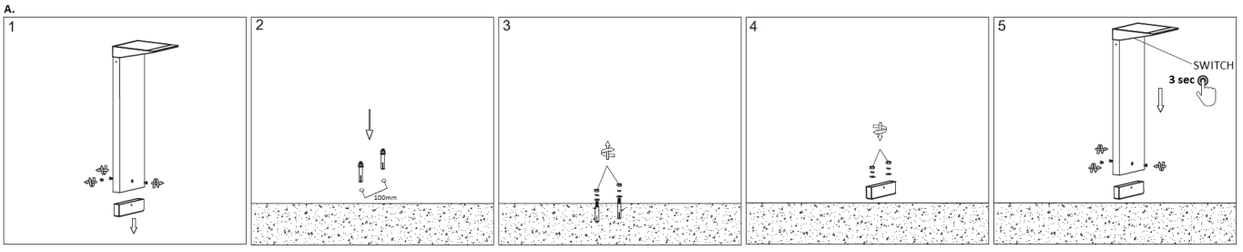

B.

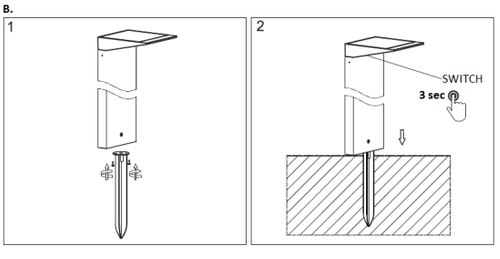

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP54: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	2 W
Steuerung	Solar, Bewegungsmelder (Akku)
Schutzart	IP54
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.