

LISSO M

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · COB



Runder LED-Einbau-Downlight mit COB-LED, Aluminiumreflektor und Klarglas für blendarmes, präzises Licht. Baugrösse M mit 20 / 30 W – geeignet für Läden, Hotels, Gastronomie und Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

20 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 20 / 30 W, 2'080–3'090 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø144 × 136 mm, Ausschnitt Ø135 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 30 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	2'080 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Lisso M

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207136	20 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207139	20 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207142	20 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207145	20 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207137	20 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207140	20 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207143	20 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207146	20 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207138	20 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207141	20 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207144	20 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207147	20 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207163	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207160	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207169	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207166	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207164	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207161	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207170	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207167	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207165	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207162	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207171	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207168	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Lisso M

MASSBILD

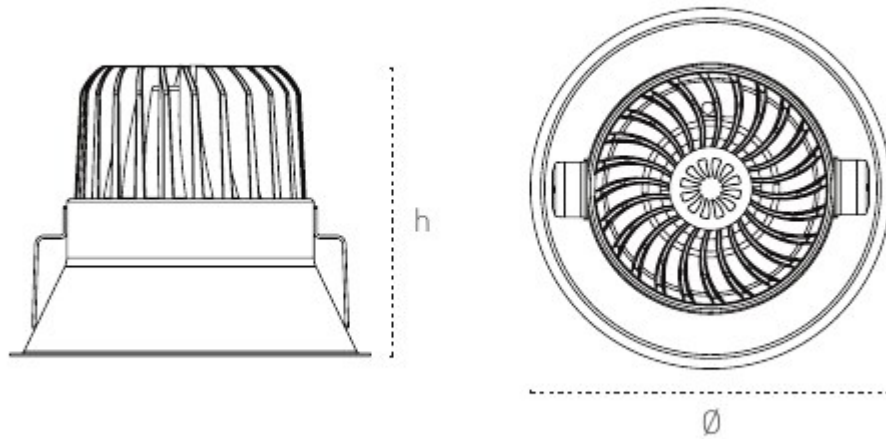

Masse in mm.