

OMEGA G2

SCHIENENSTRAHLER · GU10



Zylindrischer Stromschienenstrahler für GU10-Leuchtmittel mit Aluminiumreflektor und Klarglas. Eine einfache, flexible Lösung für Akzentlicht in Läden, Ausstellungen und Wohnräumen.

230 V

IP20

Stromschiene

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006
- Aluminiumreflektor, Klarglas, Abstrahlwinkel 35°
- Fassung GU10 (Leuchtmittel nicht inbegriffen)
- Masse Ø60 × 120 mm
- IP20, Schutzklasse II, 220–240 V
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Stromschiene	Frequenz	50-60 Hz
Reflektor	Aluminium	Schutzklasse	II
Abdeckung	Klarglas	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	35°	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h
Schutzart	IP20		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207232	Schiene · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · Fassung GU10
207233	Schiene · Weiss (RAL 9016) · IP20 · Fassung GU10

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Omega G2

MASSBILD

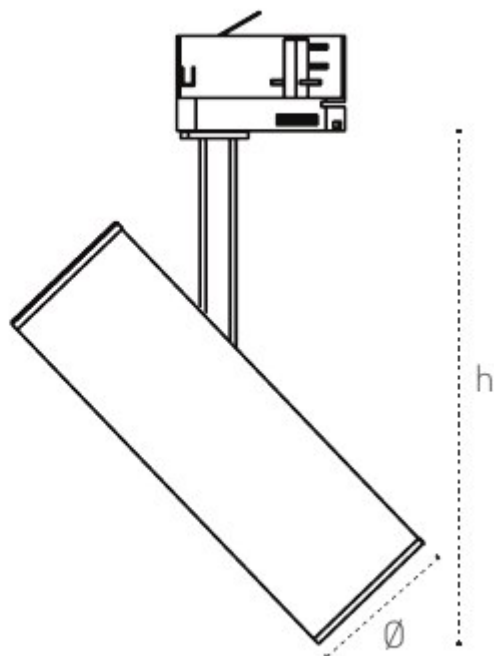

Masse in mm.