

ZETA G2

SCHIENENSTRAHLER · 230V · SCHWENKBAR



LED-Schienstrahler mit COB-Lichtquelle, Aluminiumreflektor und um 180° / 350° drehbarem Kopf. Mit 20 oder 30 W und engen bis mittleren Abstrahlwinkeln ideal für Läden, Showrooms, Galerien und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Stromschiene

20 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 oder 9006, IP20
- COB-LED, Aluminiumreflektor, Klarglas, 15° / 30° / 45°
- 20 W / 2'100 lm oder 30 W / 3'090 lm, CRI >80 (CRI 90 optional)
- Für 1-Phasen- und 3-Phasen-Schienen
- Optional DALI, UGR<19-Diffusor, Notlicht 1 h oder 3 h
- Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 30 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	3'090 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Stromschiene	Schutzklasse	II
Lichtquelle	COB	Leistungsfaktor	>0,90
Reflektor	Aluminium	Lebensdauer	>50'000 h
Abdeckung	Klarglas	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbwiedergabe	CRI >80	Normen	EN 60598-2-1
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, UGR<19-Diffusor
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Zeta G2

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207234	20 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207240	20 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207237	20 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207243	20 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207235	20 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207241	20 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207238	20 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207244	20 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207236	20 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207242	20 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207239	20 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207245	20 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207258	30 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207264	30 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207261	30 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207267	30 W · Schiene · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207259	30 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207265	30 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207262	30 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207268	30 W · Schiene · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207260	30 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207266	30 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207263	30 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207269	30 W · Schiene · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Zeta G2

MASSBILD

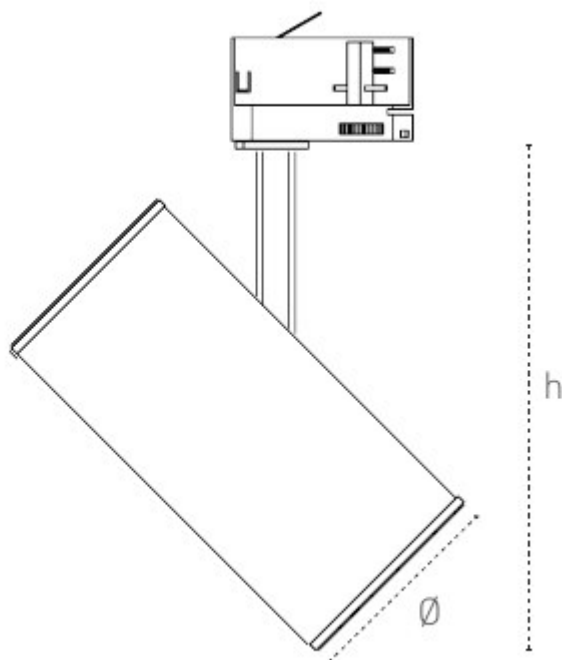

Masse in mm.