

NIRA G2 M

EINBAUSTRAHLER · RUND · COB



Runder LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse M. Mit 20 / 30 W und engen Abstrahlwinkeln von 15° oder 30° für brillantes Akzentlicht in Verkaufsräumen, Showrooms und Hotels.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

20 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 20 / 30 W, 2'140–3'150 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø153 × 125 mm, Ausschnitt Ø145 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 30 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	3'150 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Nira G2 M

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207357	20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207363	20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207354	20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207360	20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207358	20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207364	20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207355	20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207361	20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207359	20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207365	20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207356	20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207362	20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207381	30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207387	30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207378	30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207384	30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207382	30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207388	30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207379	30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207385	30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207383	30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207389	30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207380	30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207386	30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Nira G2 M

MASSBILD

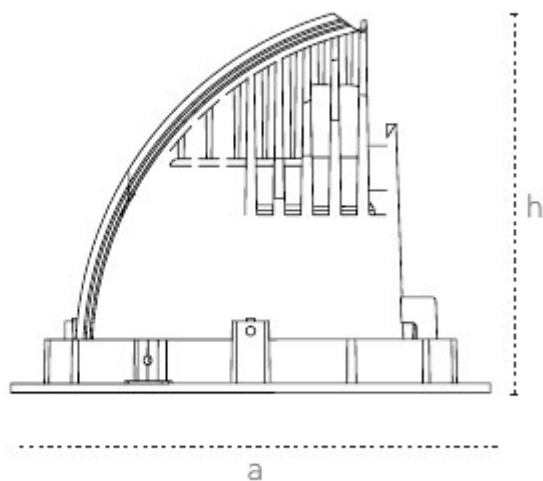

Masse in mm.