GREIFEN 2 C Aufbauleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
WA25705	SCHWARZ MATT	230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)
WA25708	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)
WA25783	SCHWARZ MATT - ROSE	230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)
WA25730	WEISS MATT	230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)
WA25749	WEISS MATT - CHAMPAGNE	230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)
WA25782	WEISS MATT - ROSE	230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)

D Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


	Nur für Wand- oder Deckenmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP 44	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.
IK 02	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.
90°	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.
350°	Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.
38°	Strahlwinkel 38°.
CE	CE Genehmigung.
CRI >90	Farbwiedergabeindex >90.
2700 K 3000 K 4000 K	Wahl der Farbtemperatur.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
850°	Getestet bei 850°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
0.3m	Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (0,3 m)
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.


GREIFEN 2 C Aufbauleuchte


⚠


• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.


Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

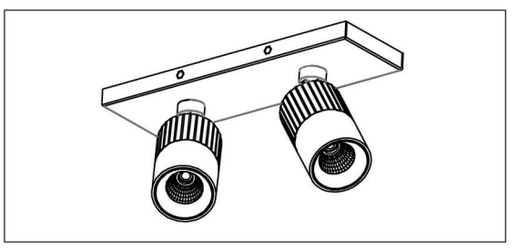

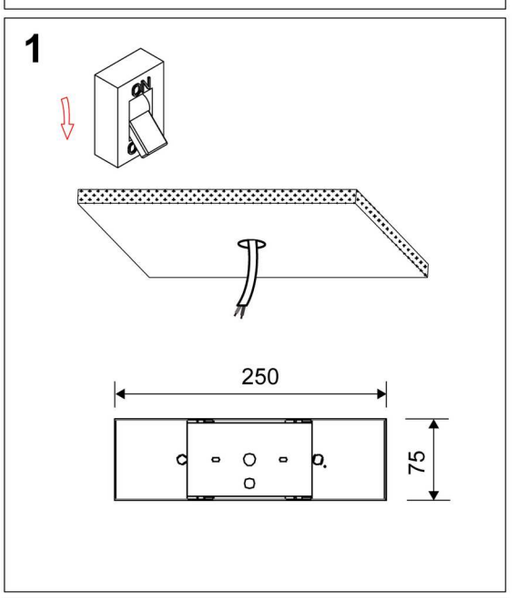

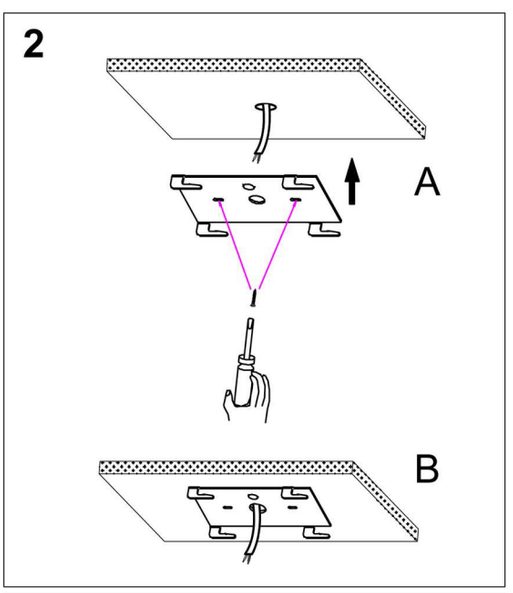

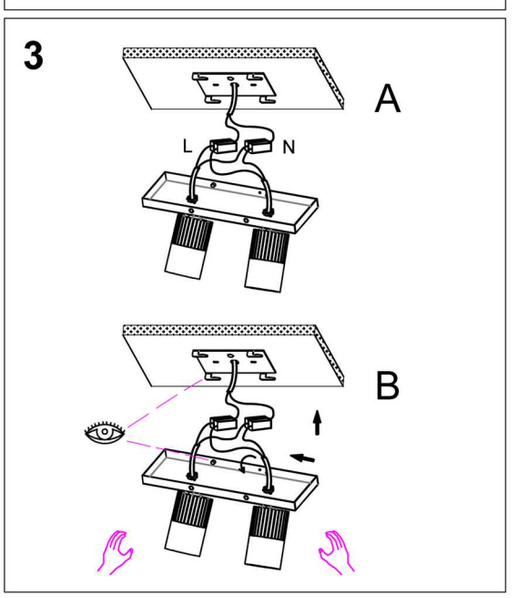

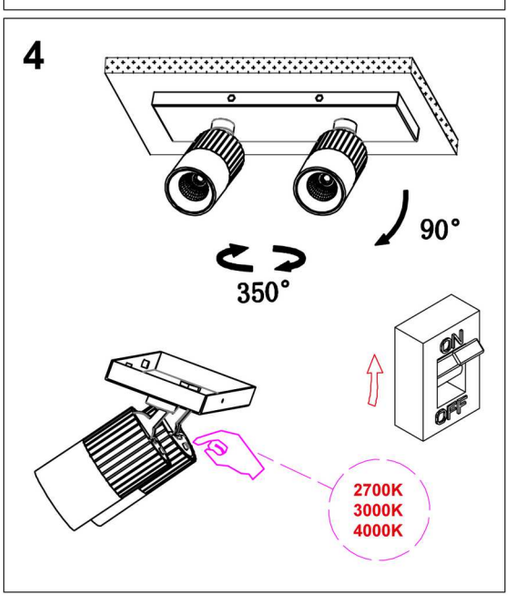

GREIFEN 2 C Aufbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP44: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	12 W
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)
Schutzart	IP44
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.