

# NIRA G2 L

EINBAUSTRAHLER · RUND · COB



Runder LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse L. Mit 30 / 35 W und engen Abstrahlwinkeln von 15° oder 30° für brillantes Akzentlicht in Verkaufsräumen, Showrooms und Hotels.

230 V

IP20

CRI &gt;80

Einbau

30 W – 35 W

## MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 30 / 35 W, 3'090–3'535 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø185 × 146 mm, Ausschnitt Ø170 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

## TECHNISCHE DATEN

|                |                       |                    |                                          |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Leistung       | 30 W / 35 W           | Farbe (RAL)        | RAL 9005 / 9006                          |
| Lichtstrom     | 3'535 lm              | Schutzart          | IP20                                     |
| Gehäuse        | Aluminium             | Spannung           | 220-240 V AC                             |
| Montage        | Einbau                | Frequenz           | 50-60 Hz                                 |
| Lichtquelle    | COB                   | Schutzklasse       | II                                       |
| Reflektor      | Aluminium             | Leistungsfaktor    | >0,90                                    |
| Abdeckung      | Klarglas              | Lebensdauer        | >50'000 h                                |
| Farbwiedergabe | CRI >80               | Betriebstemperatur | -20°C / +45°C                            |
| Lichtfarben    | 3000K / 4000K / 6500K | Normen             | EN 60598-2-2                             |
| Abstrahlwinkel | 15° / 30°             | Optionen           | DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90 |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


# Nira G2 L

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 208484   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 208490   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 208481   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 208487   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 208485   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 208491   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 208482   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 208488   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 208486   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 208492   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 208483   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 208489   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 208508   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 208514   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 208505   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 208511   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 208509   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 208515   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 208506   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 208512   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 208510   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 208516   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 208507   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 208513   | 35 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |

# Nira G2 L

## MASSBILD

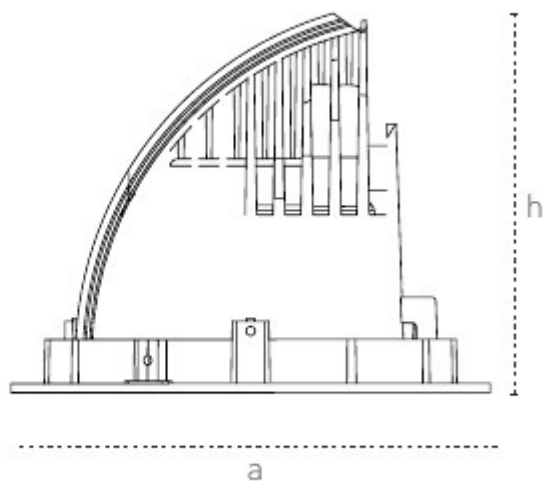

Masse in mm.