


VIRA

EINBAUSTRALER · QUADRATISCH · COB



Quadratischer LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, als Einzel- oder Doppelleuchte erhältlich. Mit 8 W bzw. 2×8 / 2×10 W für Akzentbeleuchtung in Läden, Gastronomie und Wohnräumen.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W – 2× 10 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 8 W / 720 lm, 2×8 W / 1'440 lm, 2×10 W / 1'774 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Ausschnitt Ø100 mm (einfach) bzw. 220 × 100 mm (doppelt)
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 2× 8 W / 2× 10 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	1'440 – 1'774 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Vira

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207459	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207453	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207456	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207450	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207460	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207454	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207457	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207451	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207461	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207455	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207458	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207452	2× 10 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207429	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207435	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207426	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207432	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207430	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207436	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207427	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207433	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207431	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207437	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207428	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207434	2× 8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207405	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207411	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207402	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207408	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207406	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207412	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207403	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207409	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207407	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20


Vira

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung
207413	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207404	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207410	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Vira

MASSBILD

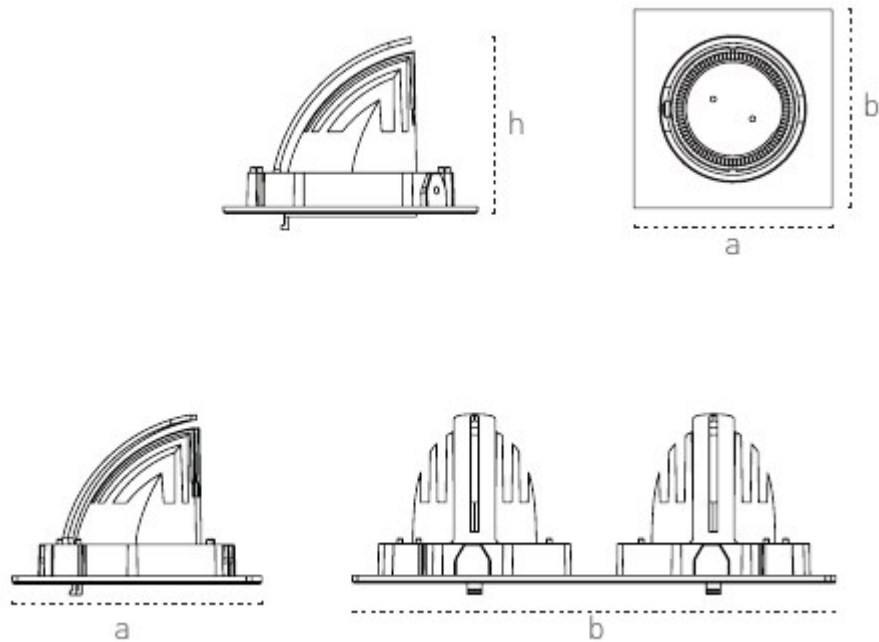

Masse in mm.