

SPICA G3

EINBAUSTRALER · QUADRATISCH · COB



Kompakter quadratischer LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor. Mit 8 W und engem Abstrahlwinkel für Akzentlicht in Läden, Hotels und Wohnräumen.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 8 W, 664 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 100 × 100 × 82 mm, Ausschnitt Ø90 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Spica G3

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207480	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207483	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207474	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207477	8 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207481	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207484	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207475	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207478	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207482	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207485	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207476	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207479	8 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Spica G3

MASSBILD

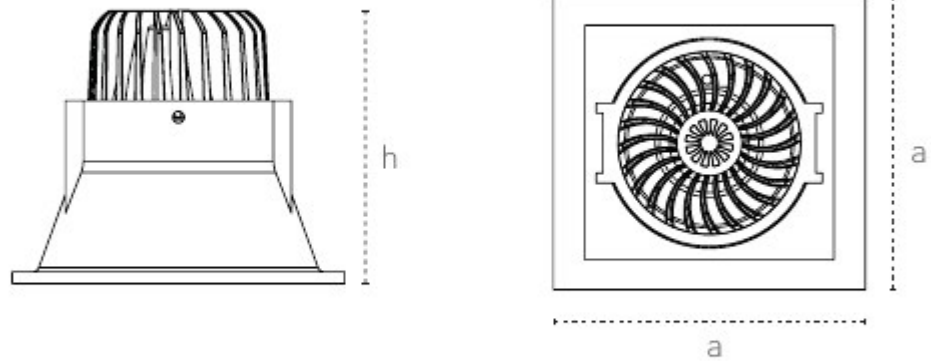

Masse in mm.