

CAMIO RUND

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Runder LED-Einbau-Downlight mit COB-LED, Aluminiumreflektor und opalem Diffusor für weiches, breit strahlendes Licht (60°). In drei Leistungsstufen von 15 bis 30 W – für Büros, Läden, Hotels und Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

15 W – 30 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit opalem Diffusor, Abstrahlwinkel 60°
- 15 / 20 / 30 W, 1'350–2'938 lm
- 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø190 × 80 mm, Ausschnitt Ø170 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W / 20 W / 30 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1'350 – 2'938 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	COB	Leistungsfaktor	>0,90
Reflektor	Aluminium	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Camio rund

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207534	15 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207537	15 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207535	15 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207538	15 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207536	15 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207539	15 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207540	20 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207543	20 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207541	20 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207544	20 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207542	20 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207545	20 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207546	30 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207549	30 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207547	30 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207550	30 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207548	30 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207551	30 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Camio rund

MASSBILD

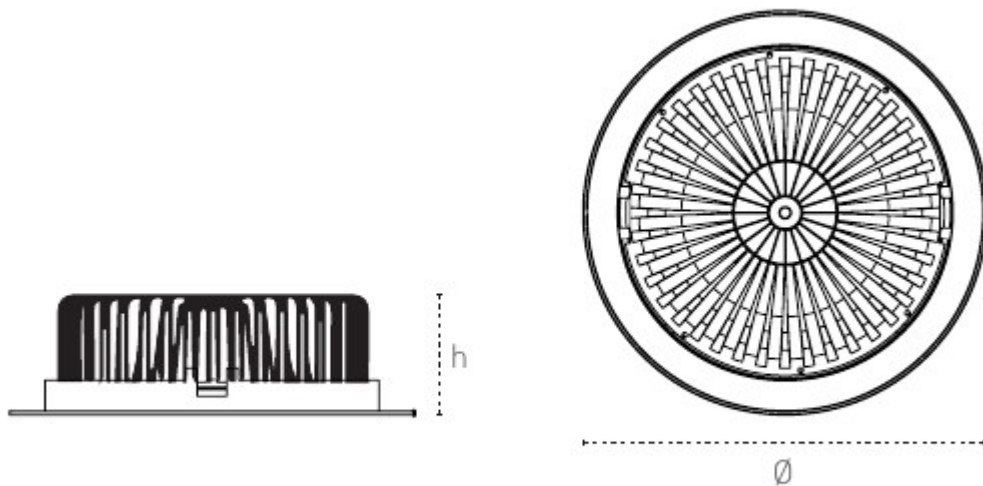

Masse in mm.