

# CAMIO QUADRATISCH

EINBAU-DOWNLIGHT · QUADRATISCH · OPAL



Quadratischer LED-Einbau-Downlight mit COB-LED, Aluminiumreflektor und opalem Diffusor für weiches, breit strahlendes Licht (60°). In drei Leistungsstufen von 15 bis 30 W – für Büros, Läden, Hotels und Wohnräume.

230 V

IP20

CRI &gt;80

Einbau

15 W – 30 W

## MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit opalem Diffusor, Abstrahlwinkel 60°
- 15 / 20 / 30 W, 1'350–2'938 lm
- 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 190 × 80 mm, Ausschnitt Ø170 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

## TECHNISCHE DATEN

|                |                       |                    |                                          |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Leistung       | 15 W / 20 W / 30 W    | Schutzart          | IP20                                     |
| Lichtstrom     | 1'350 – 2'938 lm      | Spannung           | 220-240 V AC                             |
| Gehäuse        | Aluminium             | Frequenz           | 50-60 Hz                                 |
| Montage        | Einbau                | Schutzklasse       | II                                       |
| Lichtquelle    | COB                   | Leistungsfaktor    | >0,90                                    |
| Reflektor      | Aluminium             | Lebensdauer        | >50'000 h                                |
| Farbwiedergabe | CRI >80               | Betriebstemperatur | -20°C / +45°C                            |
| Lichtfarben    | 3000K / 4000K / 6500K | Normen             | EN 60598-2-2                             |
| Abstrahlwinkel | 60°                   | Optionen           | DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90 |
| Farbe (RAL)    | RAL 9005 / 9006       |                    |                                          |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


## Camio quadratisch

### AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 207570   | 15 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207573   | 15 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207571   | 15 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207574   | 15 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207572   | 15 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207575   | 15 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207576   | 20 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207579   | 20 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207577   | 20 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207580   | 20 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207578   | 20 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207581   | 20 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207582   | 30 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207585   | 30 W · Einbau · klar · 60° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207583   | 30 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |
| 207586   | 30 W · Einbau · klar · 60° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20   |
| 207584   | 30 W · Einbau · klar · 60° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 |

## Camio quadratisch

### MASSBILD

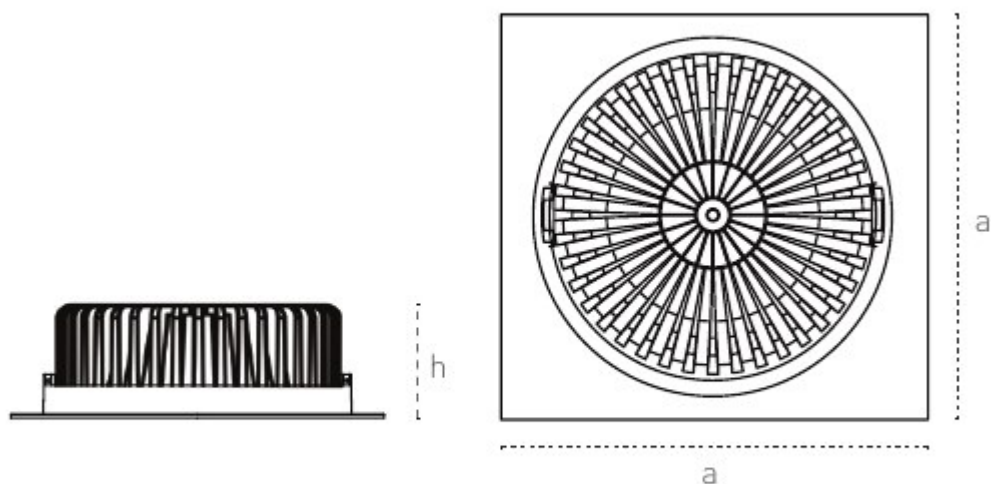

Masse in mm.