

VEGA

EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH · COB



LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor für gezielte Akzentbeleuchtung. Breites Leistungsspektrum von 8 bis 35 W und Abstrahlwinkel von 15° bis 60° – für Läden, Showrooms, Gastronomie und Büros.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W – 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 8–35 W, 587–3'256 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Ausschnitt Ø100 bis Ø145 mm je nach Leistung
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 15 W / 20 W / 30 W / 35 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	1'242 – 3'256 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Vega

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207778	8 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207825	15 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207822	15 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207826	15 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207823	15 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207827	15 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207824	15 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207831	20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207828	20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207832	20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207829	20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207833	20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207830	20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207873	30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207870	30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207874	30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207871	30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207875	30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207872	30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207879	35 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207876	35 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207880	35 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207877	35 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207881	35 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207878	35 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Vega

MASSBILD

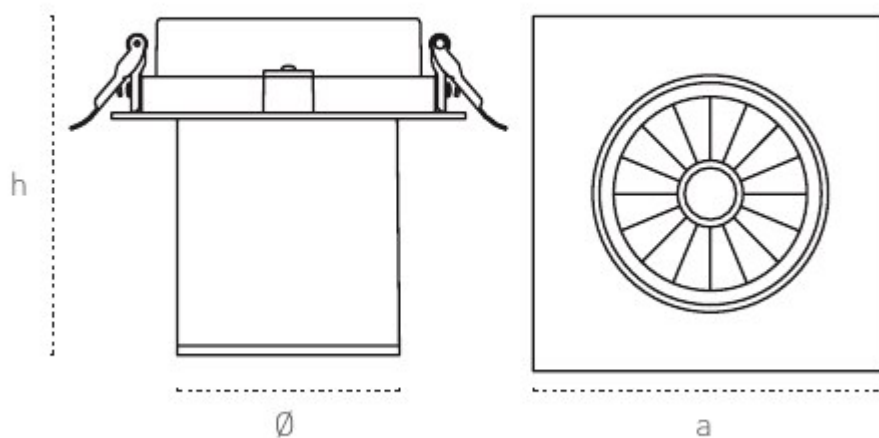

Masse in mm.