

TALIA S

AUFBAUSTRALER · QUADRATISCH · 1- BIS 3-FLAMMIG



Quadratischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse S, als Einzel- oder Mehrfachleuchte erhältlich. Mit 8 bis 3×8 W für Akzent- und Grundbeleuchtung in Läden, Showrooms und Gastronomie ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

8 W – 3× 8 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 8 bis 3×8 W, 832–2'448 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 100 × 100 × 100 mm (einfach) bis 292 × 100 × 100 mm (dreifach)
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 2× 8 W / 2× 10 W / 3× 8 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	1'680 – 2'448 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30°	Optionen	DALI, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Talia S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207933	2× 10 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207930	2× 10 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207934	2× 10 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207931	2× 10 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207935	2× 10 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207932	2× 10 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207927	2× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207924	2× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207928	2× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207925	2× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207929	2× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207926	2× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207939	3× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207936	3× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207940	3× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207937	3× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207941	3× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207938	3× 8 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207921	8 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207918	8 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207922	8 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207919	8 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207923	8 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207920	8 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Talia S

MASSBILD

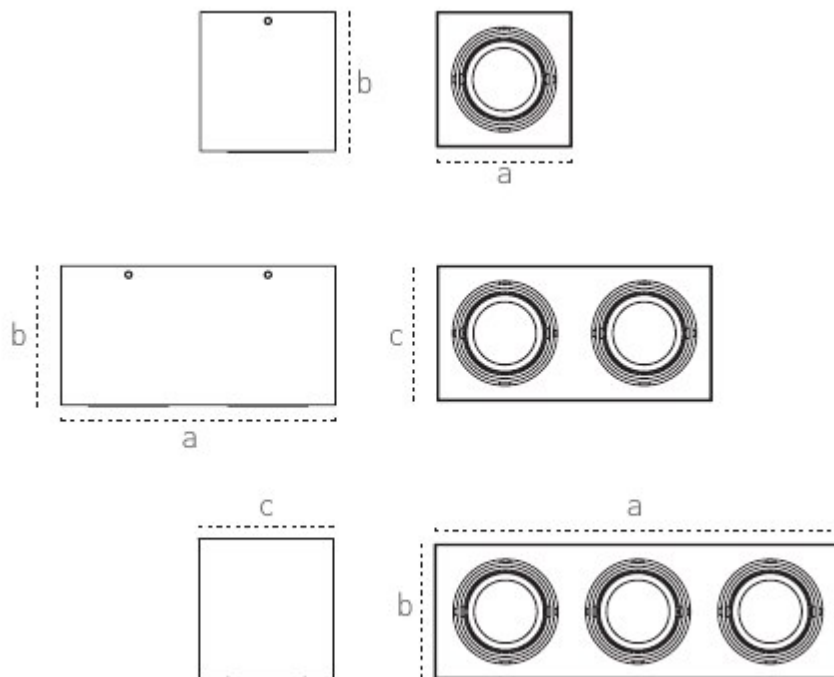

Masse in mm.