BEDIENUNGSANLEITUNG

GRAVITALED

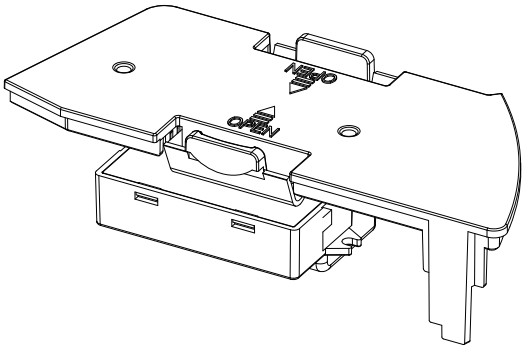





Mavo-HF

CE RoHS 2011/65/EU

BESCHREIBUNG DES MIKROWELLENSENSORS

- Erfassung max. (D): 14 m (bei 3 m Höhe)
- Empfindlichkeit: 10–100 %, einstellbar
- Haltezeit: 5 s – 30 min, einstellbar
- Tageslicht 1: 5–15 Lux, einstellbar oder aus
- Tageslicht 2: 50–150 Lux, einstellbar oder aus
- Stand-by-Zeit: 0 s – +∞, einstellbar (siehe «Low light»)
- Montagehöhe: 3 m (max. 6 m)
- Bewegungserkennung: 0,3–3 m/s
- Erfassungswinkel: 150° (Wandmontage), 360° (Deckenmontage)

Deckenmontage (Einheit: m)
Empfohlene Höhe: 3 m



(Gehtempo: 0,5 m/s)

Wandmontage (Einheit: m)
Empfohlene Höhe: 2 m



(Gehtempo: 0,5 m/s)

MASTER/SLAVE-FUNKTION

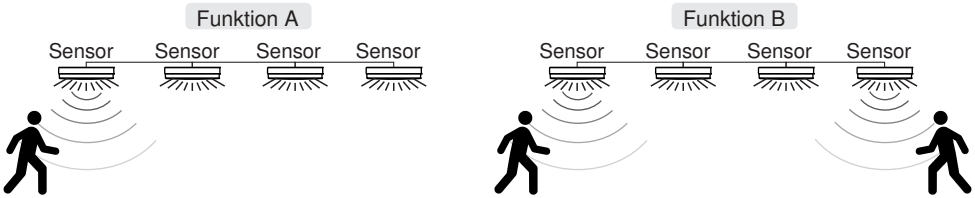

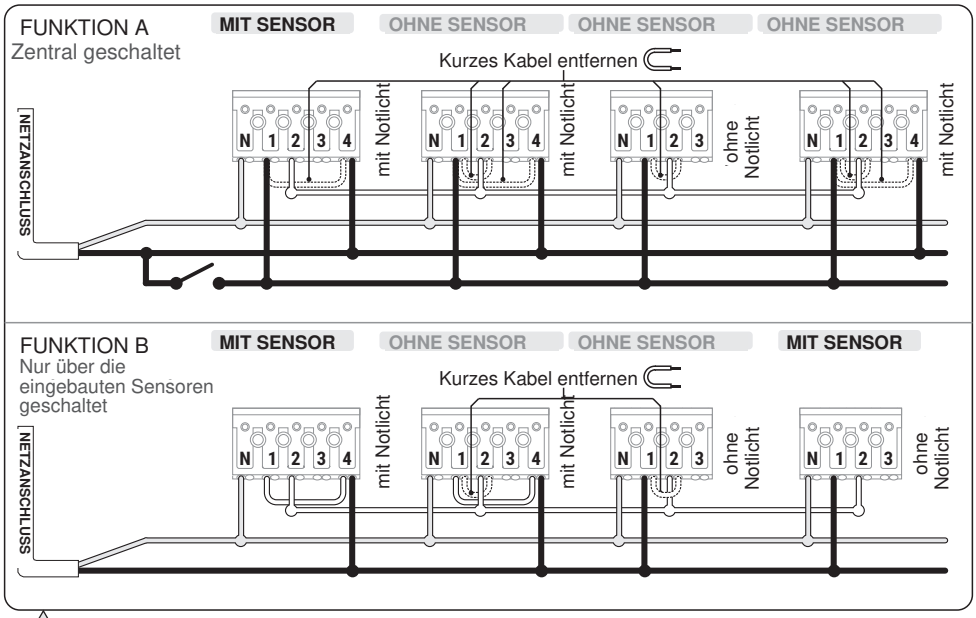

Die Anzahl Slaves ist begrenzt (max. 30 Stk.)

L **N** **Sensor-Ausgang**

EINSTELLUNGEN DES MIKROWELLENSENSORS





SYMBOL	FUNKTION	BESCHREIBUNG	WERTE	ANSICHT	DIP-SCHALTER
	Bereich	Erfassungsbereich des Bewegungssensors.	100% 50% 25% 10%		
A	**Haltezeit**	Dauer, während der die Leuchte nach einer Bewegung mit 100 % Helligkeit leuchtet.	5s 30s 1min 5min 15min 30min		
B	Stand-by-**Zeit**	Dauer, während der die Leuchte auf Stand-by-Helligkeit bleibt, bevor sie ausschaltet. **Hinweis:** Gilt nur, wenn Modus 1 gewählt ist.	0s 10min 20min 30min 60min +∞		
1	**Tageslicht**	**In Modus 1:** Fällt das Tageslicht unter den eingestellten Wert, reagiert die Leuchte auf Bewegung. Steigt das Tageslicht über den eingestellten Wert, bleibt die Leuchte aus. **In Modus 2:** Fällt das Tageslicht unter den eingestellten Wert, schaltet die Leuchte auf Stand-by-Helligkeit und bei Bewegung auf 100 %.	Aus 15Lux 10Lux 5Lux		
2	**Tageslicht**	Fällt das Tageslicht unter den LUX-Wert von «Tageslicht 1», schaltet die Leuchte automatisch auf Stand-by-Helligkeit. Steigt das Tageslicht über den LUX-Wert von «Tageslicht 2», schaltet die Leuchte aus. **Hinweis:** Gilt nur, wenn Modus 2 gewählt und «Tageslicht 1» NICHT ausgeschaltet ist.	Aus 150Lux 100Lux 50Lux		
M	**Modus**	**Modus 1: Tageslicht-Schwellwert** – Die Leuchte bleibt bei Bewegung aus, solange das Tageslicht über dem LUX-Wert von «Tageslicht 1» liegt. Sie reagiert auf Bewegung, sobald das Tageslicht unter diesen Wert fällt. **Modus 2: Tageslicht-Priorität** – Die Leuchte bleibt bei Bewegung aus, solange das Tageslicht über dem LUX-Wert von «Tageslicht 1» liegt. Fällt das Tageslicht unter den LUX-Wert von «Tageslicht 2», schaltet sie automatisch auf Stand-by-Helligkeit und bei Bewegung auf 100 %.	Modus 1 Modus 2		

BESCHREIBUNG DER SENSORFUNKTIONEN

A Normale Lichtsteuerung
Sensor mit Ein / Stand-by-Licht (10 %) / Aus,
3-stufig.

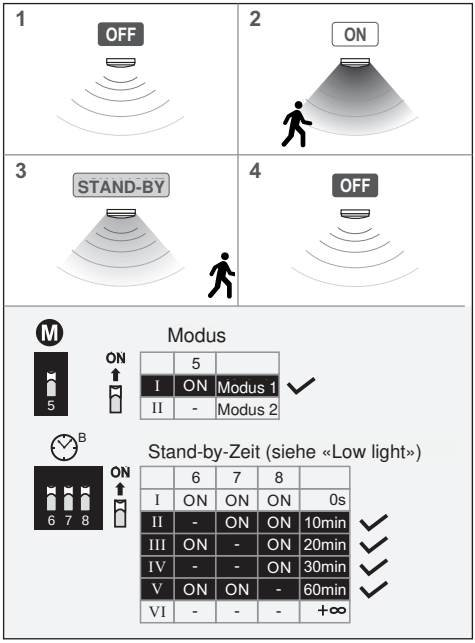

B Normale Lichtsteuerung
Sensor mit Ein / Aus, 2-stufig.

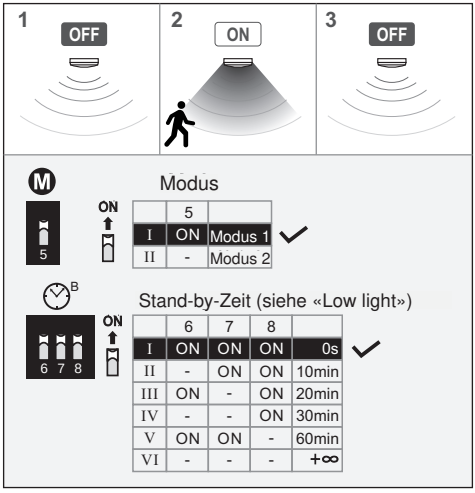

C Normale Lichtsteuerung
Sensor mit Ein / Stand-by-Licht (10 %).

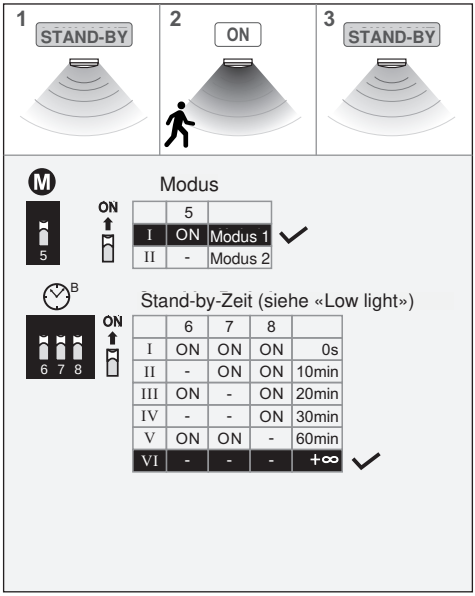

D Funktion mit Tageslicht-Priorität
Sensor mit Ein / Stand-by-Licht (10 %)

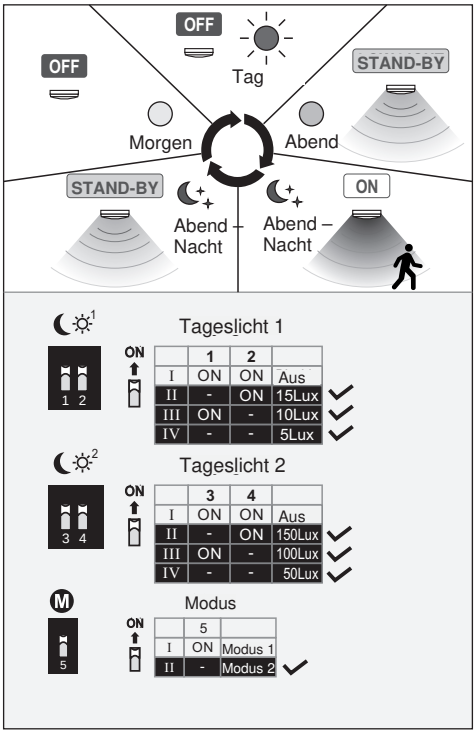

SENSOR ÜBERBRÜCKEN

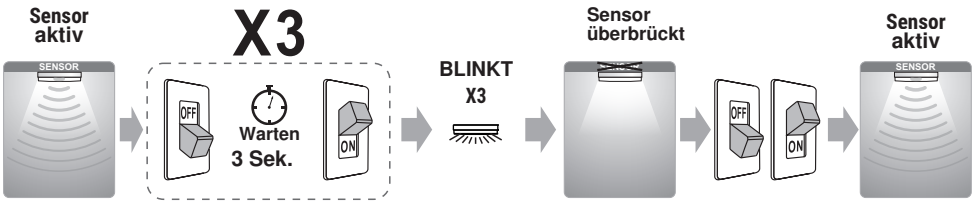

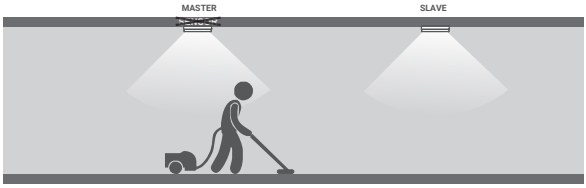

In bestimmten Situationen muss die Sensorfunktion vorübergehend ausgeschaltet werden, zum Beispiel wenn bei der Arbeit zu wenig Bewegung entsteht, um den Sensor auszulösen.