

TALIA L

AUFBAUSTRALER · QUADRATISCH · 1- ODER 2-FLAMMIG



Quadratischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse L, als Einzel- oder Mehrfachleuchte erhältlich. Mit 30 bis 2×35 W für Akzent- und Grundbeleuchtung in Läden, Showrooms und Gastronomie ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

30 W – 2× 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 30 bis 2×35 W, 3'675–7'140 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 160 × 160 × 150 mm (einfach) bzw. 320 × 160 × 150 mm (doppelt)
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W / 35 W / 2× 30 W / 2× 35 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	3'675 – 7'140 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Talia L

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208041	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208038	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208042	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208039	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208043	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208040	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208047	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208044	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208048	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208045	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208049	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208046	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208017	30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208014	30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208018	30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208015	30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208019	30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208016	30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208023	35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208020	35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208024	35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208021	35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208025	35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208022	35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Talia L

MASSBILD

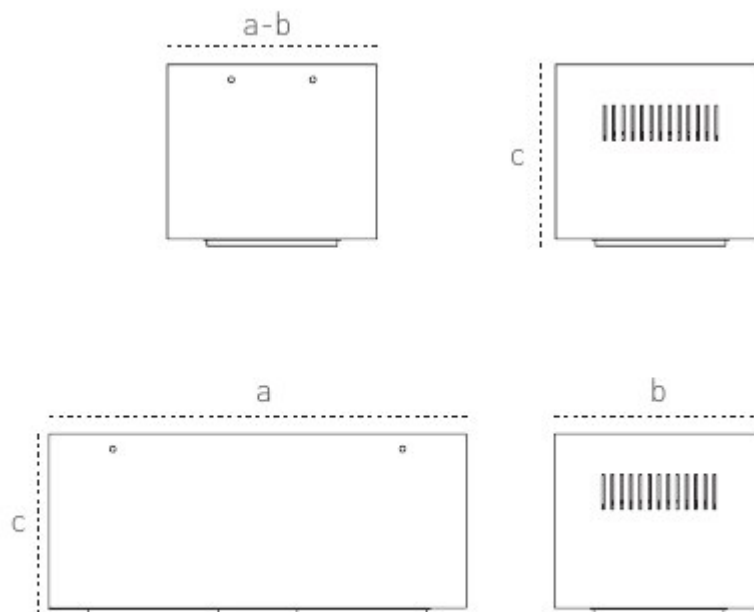

Masse in mm.