

TALIA XL

AUFBAUSTRALER · QUADRATISCH · 1- BIS 3-FLAMMIG



Quadratischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse XL, als Einzel- oder Mehrfachleuchte erhältlich. Mit 30 bis 3×35 W für Akzent- und Grundbeleuchtung in Läden, Showrooms und Gastronomie ohne Einbaumöglichkeit.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

30 W – 3× 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 30 bis 3×35 W, 3'150–10'815 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 180 × 180 × 150 mm (einfach) bis 530 × 180 × 150 mm (dreifach)
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W – 3× 35 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	3'640 – 10'815 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Talia XL

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208077	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208074	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208078	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208075	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208079	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208076	2× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208083	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208080	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208084	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208081	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208085	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208082	2× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208089	3× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208086	3× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208090	3× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208087	3× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208091	3× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208088	3× 30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208095	3× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208092	3× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208096	3× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208093	3× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208097	3× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208094	3× 35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208065	30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208062	30 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208066	30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208063	30 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208067	30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208064	30 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208071	35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208068	35 W · Aufbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208072	35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20


Talia XL

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung
208069	35 W · Aufbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
208073	35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
208070	35 W · Aufbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Talia XL

MASSBILD

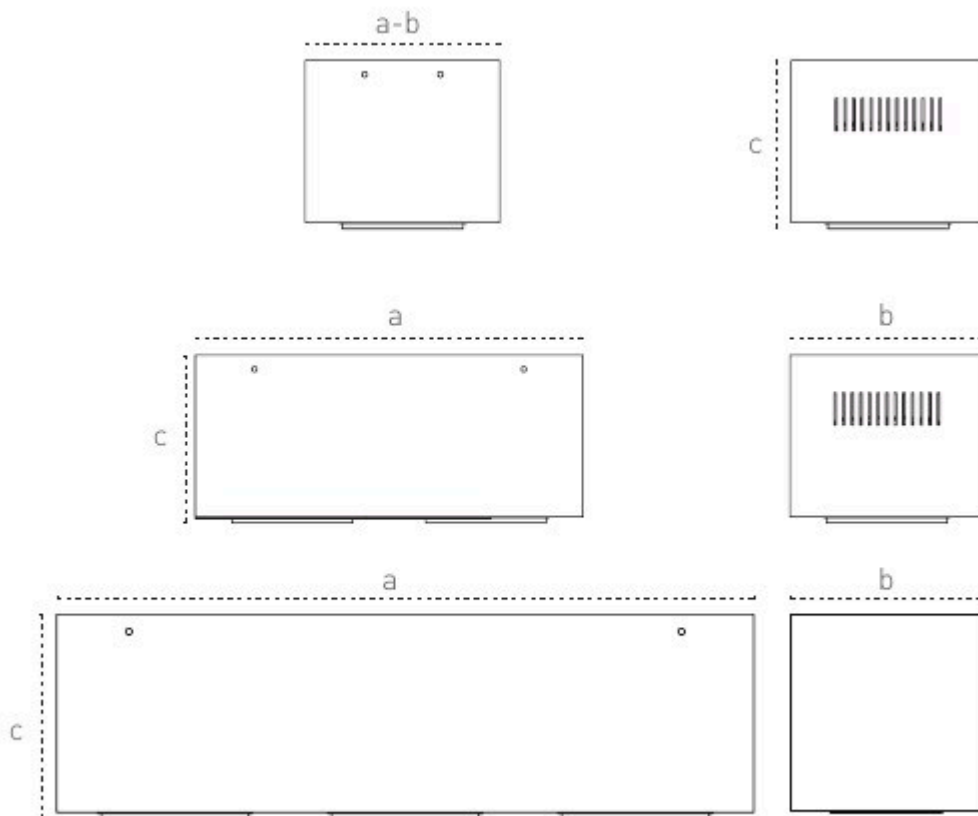

Masse in mm.