

BELISE POLLER

POLLERLEUCHTE · RUND · 3 HÖHEN



LED-Pollerleuchte mit rundem Aluminiumgehäuse und PMMA-Diffusor, erhältlich in drei Höhen von 250 / 500 / 700 mm. Für Gartenwege, Hauseingänge, Terrassen, Innenhöfe und Parkanlagen.

230 V

CRI > 80

Boden

6 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IK08
- PMMA-Diffusor
- 6 W, 420 lm, 70 lm/W, Höhen 250 / 500 / 700 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >30'000 h
- Optionen: Elektrischer Schutz, Mikrowellensensor, RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtstrom	420 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Boden	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	PMMA	Lebensdauer	>30'000 h
Farbwiedergabe	CRI > 80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 7016	Optionen	Überspannungsschutz, Radarsensor, RAL Code


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208529	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
208530	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
208531	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Belise Poller

MASSBILD

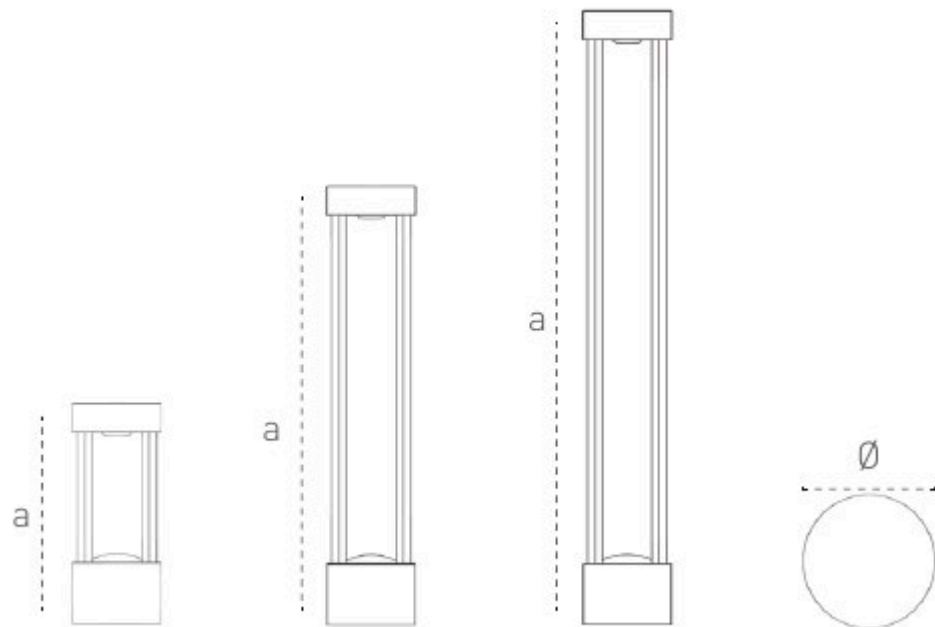

Masse in mm.