

ALBERI POLLER

POLLERLEUCHTE · ECKIG · 3 HÖHEN



LED-Pollerleuchte mit eckigem Aluminiumgehäuse und PMMA-Diffusor, erhältlich in drei Höhen von 250 / 500 / 700 mm. Für Gartenwege, Hauseingänge, Terrassen, Innenhöfe und Parkanlagen.

230 V

CRI 80

Boden

6 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IK08
- PMMA-Diffusor
- 6 W, 420 lm, 70 lm/W, Höhen 250 / 500 / 700 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI 80
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >30'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Spannung	220-240 V AC
Lichtstrom	420 lm	Frequenz	50-60 Hz
Gehäuse	Aluminium	Schutzklasse	I
Montage	Boden	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	PMMA	Lebensdauer	>30'000 h
Farbwiedergabe	CRI 80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 7016	Optionen	RAL Code
Schlagfestigkeit	IK08		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208553	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
208554	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54
208555	6 W · Poller · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Alberi Poller

MASSBILD

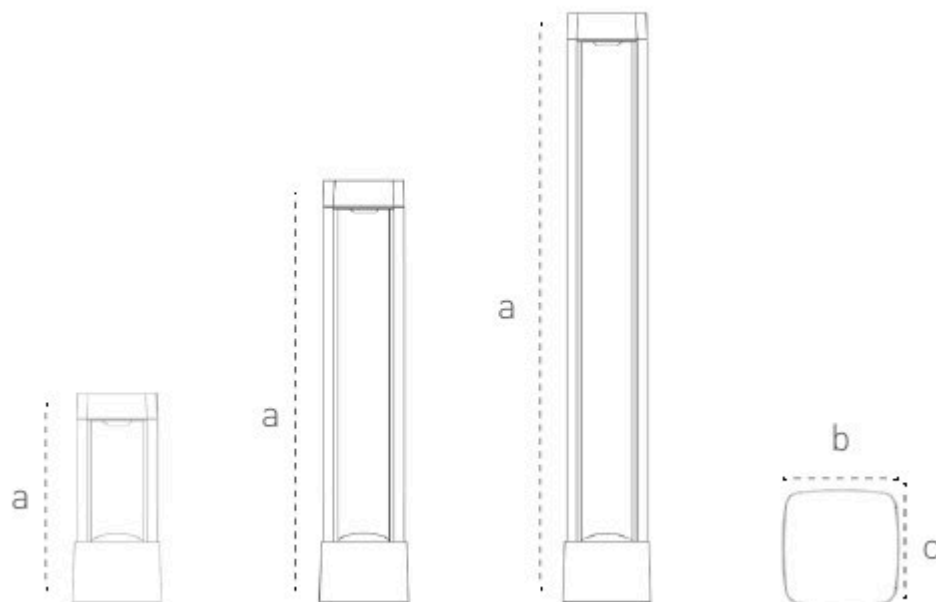

Masse in mm.