

ALBERI WANDLEUCHTE

WANDLEUCHTE AUSSEN · ECKIG · PMMA



LED-Aussenwandleuchte mit eckigem Aluminiumgehäuse und PMMA-Diffusor. Für Hauseingänge, Fassaden, Terrassen, Balkone und Innenhöfe.

230 V

IP54

Aufbau

6 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IP54, IK08
- PMMA-Diffusor
- 6 W, 360 lm, 60 lm/W, 220 × 155 × 70 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Wandmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >30'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Frequenz	50-60 Hz
Gehäuse	Aluminium	Schutzklasse	I
Montage	Aufbau	Leistungsfaktor	>0,90
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Lebensdauer	>30'000 h
Farbe (RAL)	RAL 7016	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Schutzart	IP54	Normen	EN 60598-2-1
Schlagfestigkeit	IK08	Optionen	RAL Code
Spannung	220-240 V AC		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
208562	6 W · Wand · 3000 K · Anthrazit (RAL 7016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Alberi Wandleuchte

MASSBILD

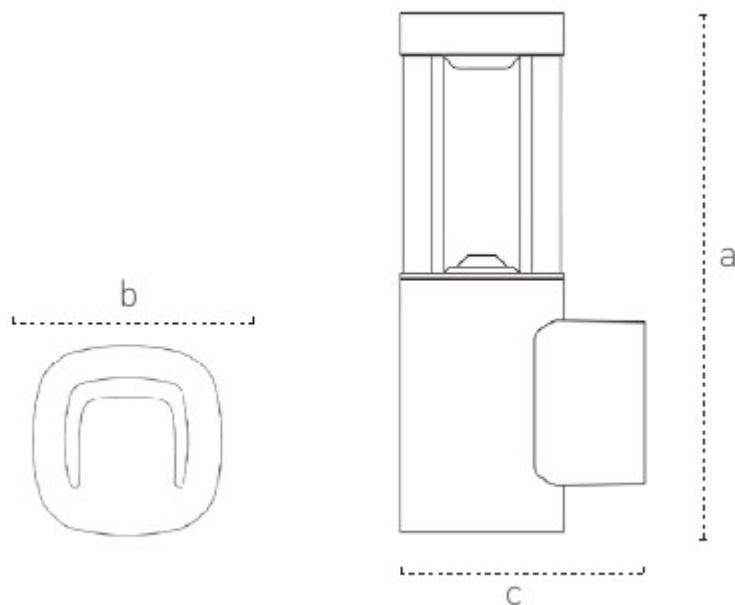

Masse in mm.